

DÉTAILS TECHNIQUES

Ouvrant de 58 mm - Dormant de 82 mm

Paumelles traditionnelles entaillées

Vitrage 26 mm - (4.18.4 de base)
simple vitrage - possible gamme 46


Assemblage double enfourchement
(ouvrant + dormant)

Appui de 106 mm

PERFORMANCES*

Uw 1,4
Rw 39 dB
A*4 E*7B V*C3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

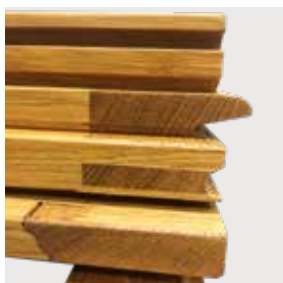

Assemblage double enfourchement collé ouvrant et dormant



Paumelles traditionnelles entaillées



Int. : 2 esthétiques au choix
Ext. : pente sans carré (aspect solin de mastic)



LES FINITIONS

- Égalisateur teinte
- Pré-peinture blanche
- Finition 3 couches

ESSENCES BOIS





Chêne



Bois Naturellement Durable

COUPES TECHNIQUES

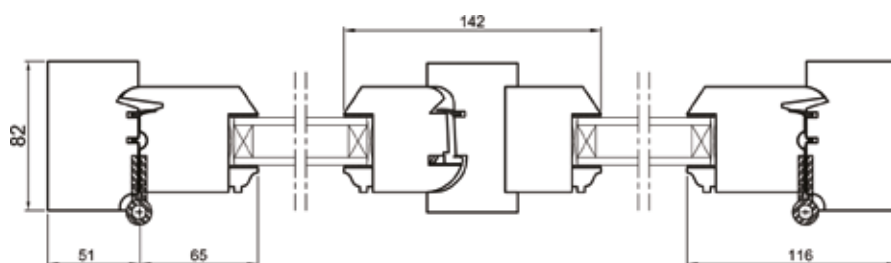

LE SAVOIR-FAIRE



Récupération de ferrures (crémone, espagnolette, grille..)



Cintré en plan



Fenêtre



Porte cochère



Reproduction à l'identique