



INVISIBLE | FINE | SOLIDE






PERFORMANCES*

Uw 1,2 Tlw 68% Sw 0,60 A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

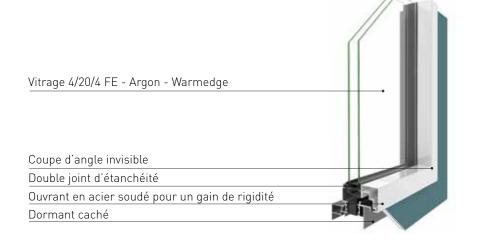



VISIBLE | FINE | SOLIDE








PERFORMANCES*

Uw 1,2 Tlw 68% Sw 0,60 A*4 E*9A V*A3

*Performances maximales atteignables sur la gamme

LES CONFIGURATIONS

NOMBREUSES DÉCLINAISONS DISPONIBLES

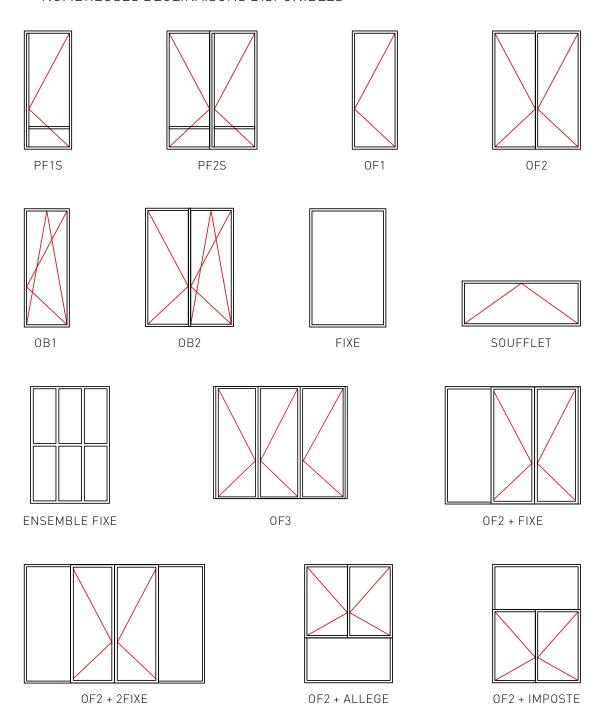



INVISIBLE



DORMANT CACHÉSeul l'ouvrant est visible de l'intérieur



CHARNIÈRES INVISIBLESLes charnières sont invisibles lorsque la fenêtre est fermée



POIGNÉE COULEURLa poignée est laquée à la couleur de la fenêtre

FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM 35% plus fin que les standards du marché



OUVRANT DE 45 MMLargeur de profil visible côté intérieur
Profondeur de l'ouvrant 40 mm

SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ
Choix technique permettant de
réaliser des fenêtres de grandes
dimensions



JUSQU'À 2,7 M Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,7 m





OPTION STORE VÉNITIENMonté directement en usine





VISIBLE



AILE DE RECOUVREMENT

Aile de recouvrement pour le dormant existant





POIGNÉE ET FICHES

Poignée et fiches blanches ou de couleur alu brossé

FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM

35% plus fin que les standards du marché



OUVRANT DE 45 MM

Largeur de profil visible côté intérieur Profondeur de l'ouvrant 40 mm

SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Choix technique permettant de réaliser des fenêtres de grandes dimensions



JUSQU'À 2,35 M

Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,35 mètres sans imposte

LE NUANCIER

COLORIS AU CHOIX + de 500 combinaisons couleurs

Choisissez parmi 27 teintes dont : 12 givrées, 6 sablées, 3 anodisées, 3 satinées et 3 textures aspect bois

| 12 givrées



Rouge Pourpre

















RAL 7012











Noir Profond





6 sablées



SABLÉ 2100







SABLÉ 2800







3 satinées



RAL 1015

BLEU CANON



3 anodisées

ANODISÉ * NATUREL LAQUÉ BRONZE



LAQUÉ







3 textures bois





*Anodisé naturel et texturé bois seulement sur alu extérieur

| LA SYNTHÈSE





TECHNIQUE		
Ouvrant acier soudé	√	✓
Dormant invisible aluminium	√	
Dormant visible aluminium		✓
Ouverture à 95°	√	
Ouverture à 180°		✓
Pose sur dormant existant		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,35 mètres		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,70 mètres sans imposte	√	
Performances : Uw 1,2 - Tlw 68% - A*4 E*9 V*A3	√	✓
DESIGN		
Charnières invisibles	√	
Charnières visibles		✓
Battement central 60mm	√	✓
Meneau et traverse de dormant 60mm	√	
Meneau et traverse de dormant 105mm		✓
Coupes d'onglet invisibles sur ouvrant	√	✓
Coupes d'onglet visibles sur dormant		✓
Poignée laquée couleur menuiserie	√	
Poignée blanche ou métallisée F9		√
COLORIS – 27 TEINTES		·
Mono-coloration	√	√
Bi-coloration	✓	✓
Multicoloration	√	

LES CERTIFICATIONS







