

simple.[®]

simple®
la fenêtre

DORMANT INVISIBLE

INVISIBLE | FINE | SOLIDE



SYSTÈME
BREVETÉ



TROPHEES
LE MEILLEUR DU BÂTIMENT DU CALVADOS 2019 - 2020


Vitrage 4/20/4 FE - Argon - Warmedge

Coupe d'angle invisible

Double joint d'étanchéité


Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité

Dormant caché

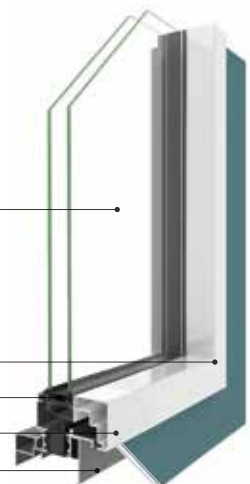

simple®
la fenêtre
DORMANT VISIBLE

VISIBLE | FINE | SOLIDE

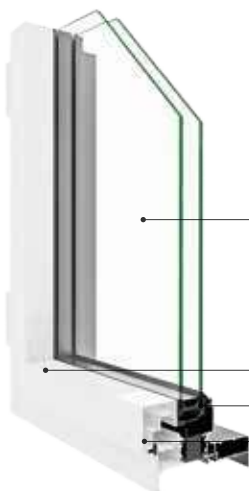

Vitrage 4/20/4 FE - Argon - Warmedge

Coupe d'angle ouvrant invisible

Double joint d'étanchéité

Ouvrant en acier soudé pour un gain de rigidité

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60


Tlw 68%

A*4 E*9A V*A3


* Performances maximales
atteignables sur la gamme

| LES CONFIGURATIONS

NOMBREUSES DÉCLINAISONS DISPONIBLES




PF1S




PF2S




OF1




OF2




OB1




OB2




FIXE




SOUFFLET




ENSEMBLE FIXE




OF3




OF2 + FIXE

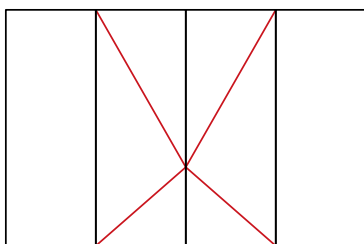

OF2 + 2FIXE



OF2 + ALLEGE



OF2 + IMPOSTE

| INVISIBLE



DORMANT CACHÉ

Seul l'ouvrant est visible de l'intérieur

| FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM

35% plus fin que les standards du marché

| SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Choix technique permettant de réaliser des fenêtres de grandes dimensions



CHARNIÈRES INVISIBLES

Les charnières sont invisibles lorsque la fenêtre est fermée



OUVRANT DE 45 MM

Largeur de profil visible côté intérieur
Profondeur de l'ouvrant 40 mm



JUSQU'À 2,65 M

Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,65 m sans imposte



POIGNÉE COULEUR

La poignée est laquée à la couleur de la fenêtre (en option)

MULTICOLORATION

27 teintes dont 12 givrées, 6 sablées, 2 laquées, 1 anodisée, 3 satinées et 3 textures aspect bois.

| LE PLUS



OPTION STORE VÉNITIEN

Pré-monté directement en usine

| VISIBLE



AILE DE RECOUVREMENT

Aile de recouvrement pour le dormant existant

| FINE



PROFIL CENTRAL DE 60 MM


35% plus fin que les standards du marché

| SOLIDE



OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Choix technique permettant de réaliser des fenêtres de grandes dimensions

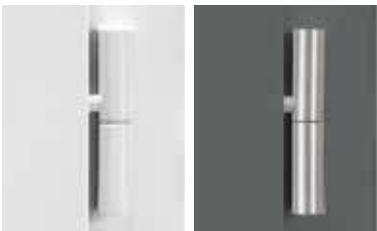

POIGNÉE ET FICHES

Poignée et fiches blanches ou de couleur alu brossé



OUVRANT DE 45 MM

Largeur de profil visible côté intérieur
Profondeur de l'ouvrant 40 mm



JUSQU'À 2,65 M

Hauteur pouvant aller jusqu'à 2,65 m

| LE NUANCIER

COLORIS AU CHOIX + de 500 combinaisons couleurs

Choisissez parmi 27 teintes dont : 12 givrées, 6 sablées, 2 laquées, 1 anodisée, 3 satinées et 3 texturées aspect bois.

| 12 givrées




| 6 sablées



| 1 anodisée



| 3 satinées



| 2 laquées



| 3 texturées bois



*Anodisé naturel et texturé bois seulement sur alu extérieur

LA SYNTHÈSE



DORMANT INVISIBLE



DORMANT VISIBLE

TECHNIQUE

Ouvrant acier soudé	✓	✓
Dormant invisible aluminium	✓	
Dormant visible		✓
Ouverture à 95°	✓	Option
Ouverture à 180°		✓
Pose sur dormant existant		✓
Hauteur max. jusqu'à 2,65 mètres sans imposte	✓	✓
Performances : Uw 1,2 – Tlw 68% - A*4 E*9 V*A3	✓	✓

DESIGN

Charnières invisibles	✓	Option
Charnières visibles		✓
Battement central 60mm	✓	✓
Meneau et traverse de dormant 60mm	✓	Option
Meneau et traverse de dormant 105mm		✓
Coupes d'onglet invisibles sur ouvrant	✓	✓
Coupes d'onglet visibles sur dormant		✓
Poignée laquée couleur menuiserie	Option	Option
Poignée blanche ou métallisée F9	✓	✓

COLORIS – 27 TEINTES

Mono-coloration	✓	✓
Bi-coloration	✓	✓
Multicoloration	✓	

LES CERTIFICATIONS



DTA N° 6/19-2397_V1

simple.®