

NOUVEAUTÉ 2024

# FICHE produit

amplitude

**MILLET**  
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

## NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE GRAND TRAFIC

### LES + PRODUIT

#### ▷ GAIN DE TEMPS À LA POSE

La plupart des accessoires sont montés sur la porte pour un gain de temps à la pose (poignée / barre de tirage / ferme-portes...).

#### ▷ ADAPTATION

Nombreuses configurations de fermetures pour s'adapter aux passages intensifs : anti-panique, ferme-portes, crémone pompier...

#### ▷ CONFIGURABLE


Disponibles en ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec seuil PMR ou plat. La porte s'associe avec des fixes pour la création de grands ensembles.





Disponible dès le 4 Mars 2024

## FAISABILITÉS

### Portes d'entrée (dim. maximales hors tout)

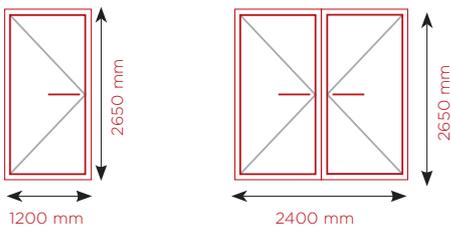

### Assemblage possible avec châssis fixes :

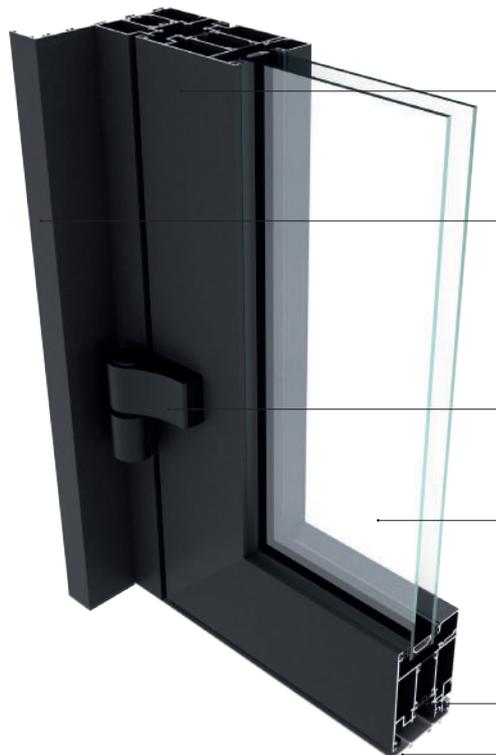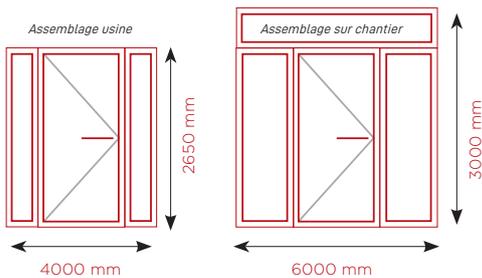

Profils aluminium de 70 mm sur ouvrant et dormant à rupture de pont thermique

Pour les doublages de 100 à 200 mm :  
• Tapées rapportées type cornières en ouverture vers l'extérieur.  
• Tapées rapportées type tubulaires en ouverture vers l'intérieur pour un gain en clair en jour.

Paumelles 2 lames réglables 3D (3 à 4 paumelles suivant dimensions, option 3 lames)

Vitrage 28 mm ou 32 mm

Double joint ouvrant / dormant

Seuil aluminium de 20 mm  
• Sans rupture en ouverture vers l'extérieur  
• Avec rupture de pont thermique en ouverture vers l'intérieur  
• Seuil plat en option (voir ci-contre)

**CEKAL**  
La certification des vitrages

**QUALICAT**

**gm**  
Qualimetre  
Système de certification

**MILLET**  
GROUPE Fenêtres et Façades

www.groupe-millet.com

## ▷ TYPES DE FERMETURE



### Fermeture par serrure classique (ouverture int. / ext.)

- Serrure à relevage 3 points dont 2 crochets (en base)
- Option serrure manœuvrable à la clé disponible avec pêne journalier ou gâches électriques à émission ou à rupture de courant.
- Fermeture vantail secondaire par verrous haut et bas



### Fermeture anti-panique (ouverture ext.)

- Push barre 3 points sur vantail principal
- Option push barre 2 points sortie de tringle sur vantail secondaire



### Bandeau ventouse

- Bandeau toute hauteur
- 2 ventouses 300 daN
- Disponible sans serrure ou avec serrure manœuvrable à la clé en option



- Option manœuvre à clé côté extérieur



- Option crémone pompier sur vantail secondaire (poignée tournante / tringlerie invisible)

## ▷ PERSONNALISATION

Les accessoires sont disponibles en Blanc 9016 / Gris 9006 / Noir 9005, en option certains sont laquables à la couleur de la menuiserie ( ).



### Poignée Design sur rosace (en base)

### Crémone pompier



### Paumelles 2 lames (en base)



### Barre de tirage Inox 316L L 650 ou 1800



### Barre de tirage Inox 304L L 650 ou 1800



### Barre de tirage Inox 316L Support Aluminium Toute hauteur



### Bandeau ventouse Toute hauteur

### Ferme-porte

- Forces 2-5
- Disponible en version en applique ou intégrée dans l'ouvrant



### Paumelles 3 lames

## ▷ COLORIS

Monocoloration, bicoloration ou multicoloration

