



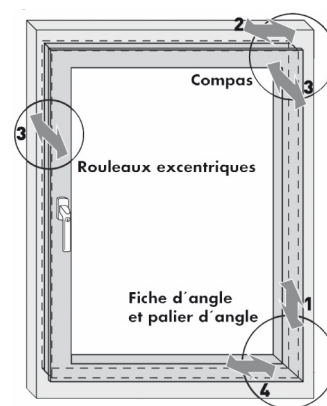

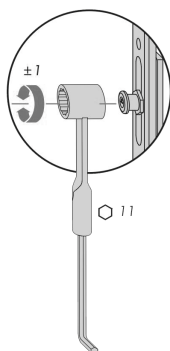


→ UTILISATION :

Schéma présentant les différentes manœuvres de la poignée d'ouverture/fermeture des OB.

NB : Aucune manœuvre n'est possible dans une position intermédiaire.

→ REGLAGES :**1. Réglage vertical****2. Réglage latéral haut****3. Réglage de la pression de l'ouvrant sur le dormant****4. Réglage latéral bas****→ AVERTISSEMENTS ET CONSEILS :**

1. Si l'ouvrant touche en bas lors de l'ouverture, régler la hauteur en 1 avec une clé à empreinte. Si l'ouvrant touche les montants (droit ou gauche), régler en 2 et/ou 4 avec une clé à empreinte hexagonale de 4.
2. Si la manœuvre de la poignée est difficile, régler en 3 la pression des rouleaux excentriques à l'aide des clés à empreinte hexagonale de 11 et de 4.
3. Lors de la pose de la menuiserie, graisser les rouleaux et répéter l'opération 1 fois par an.
4. Dans le cas d'un OB à 2 vantaux, ne pas fermer ceux-ci en même temps.