


MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

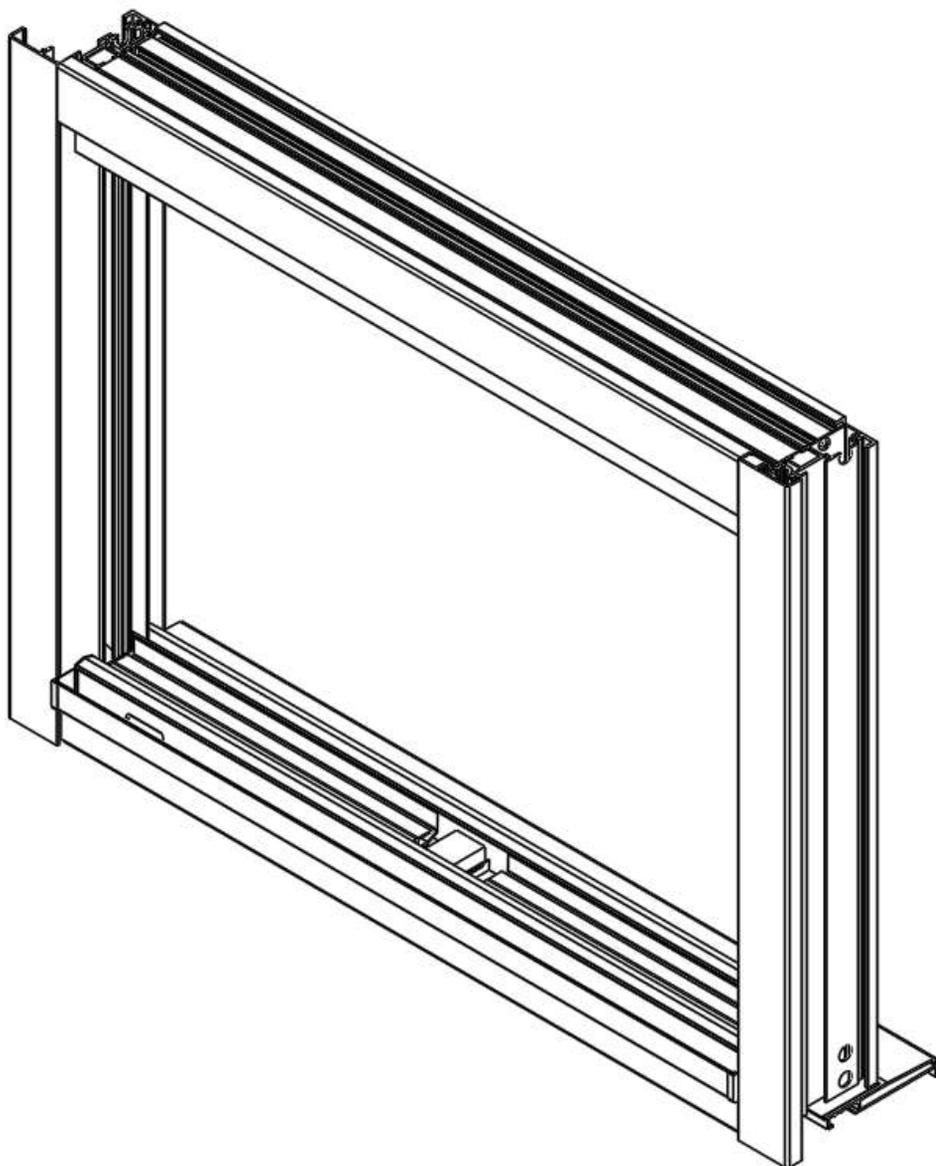

NOTICE DE MONTAGE

DORMANT DE BASE STANDARD

Matériel nécessaire



Pompe à silicone
Type : mastic silicone spécial menuiserie











Visseuse
Couple recommandé : 3,5 N.m




Mètre ruban




Niveau à bulle

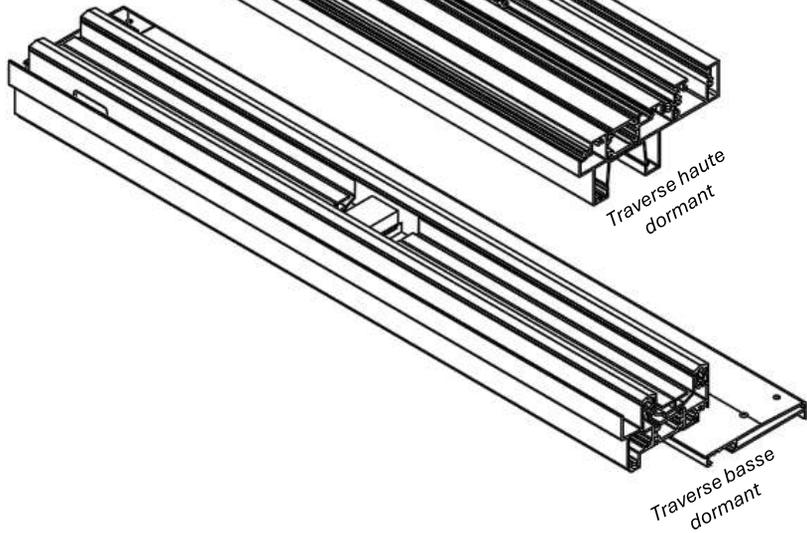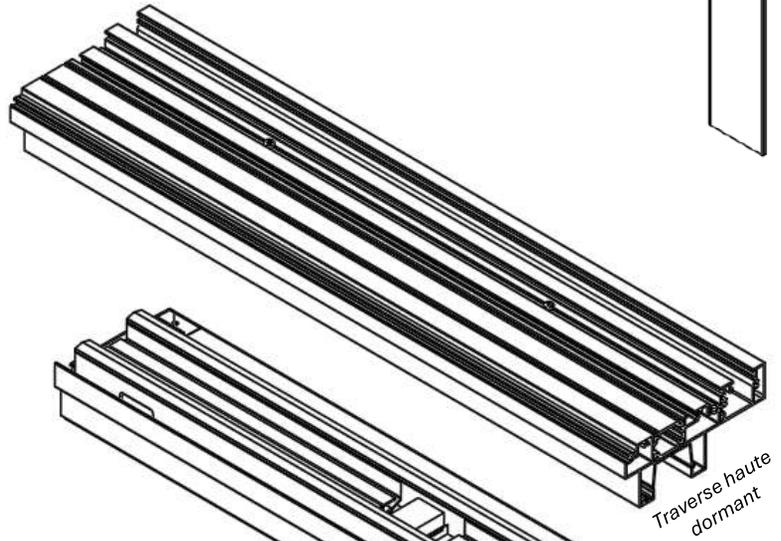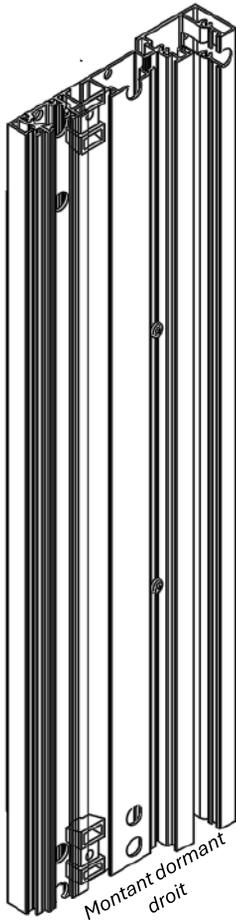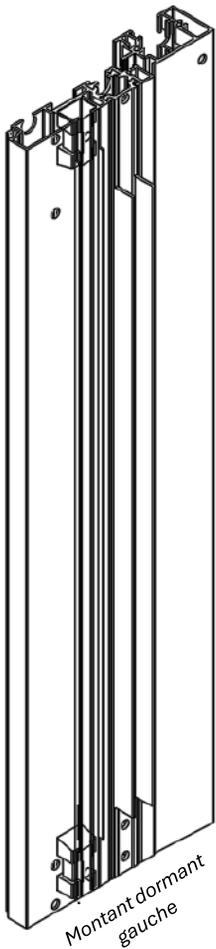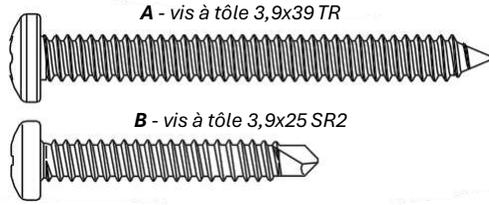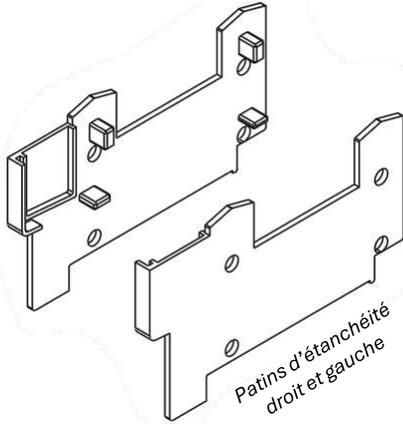


1

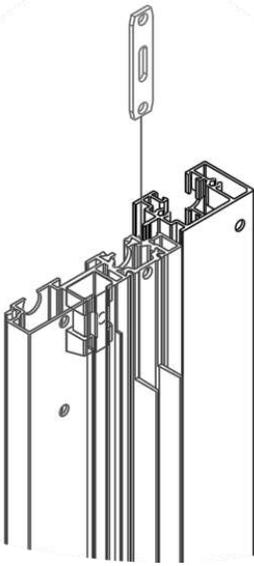


2

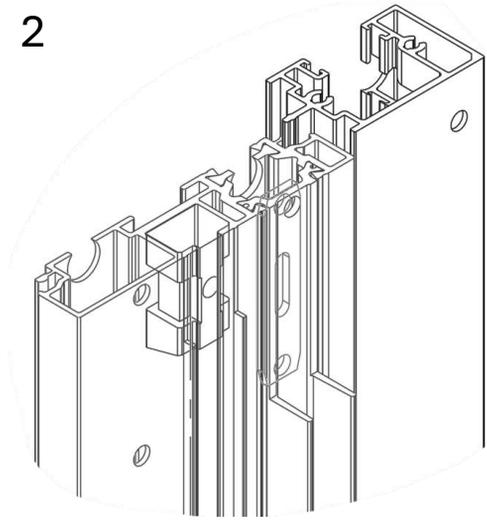


3

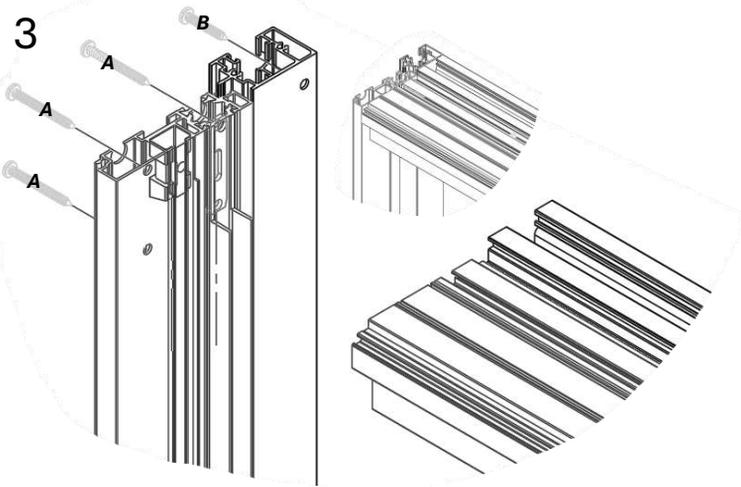


4

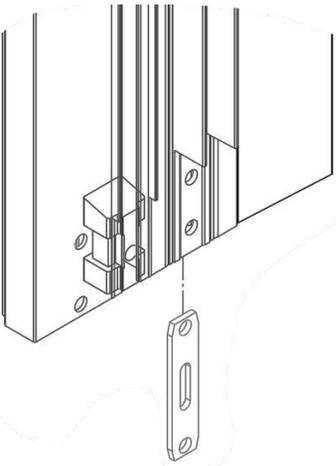

5

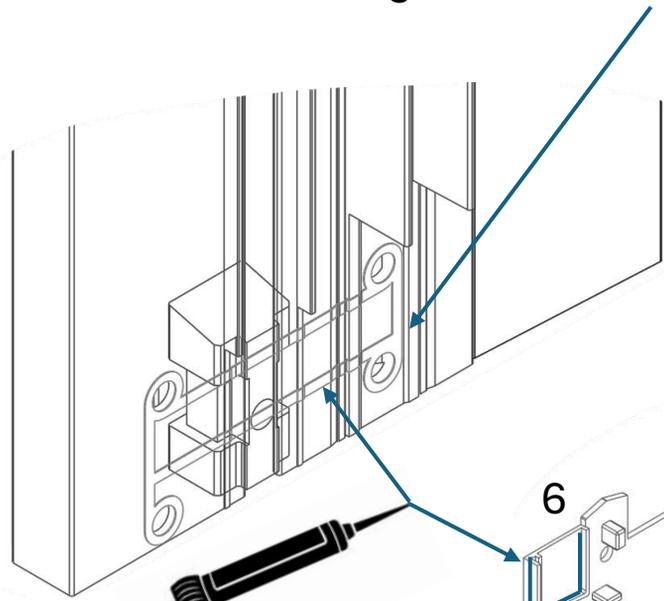

Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçages



Doit être rempli de silicone jusqu'à débordement

6

Léger cordon de silicone

