


MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

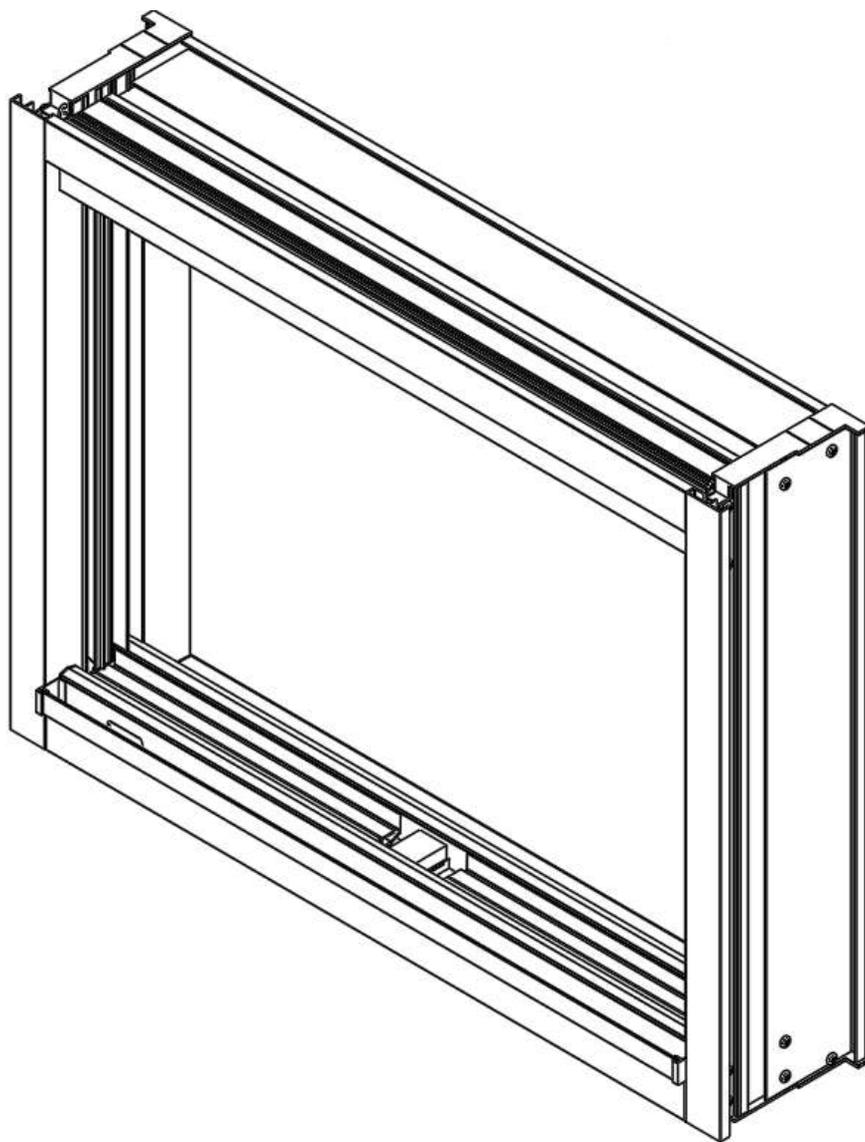

NOTICE DE MONTAGE

DORMANT MONOBLOC STANDARD

Matériel nécessaire



Pompe à silicone
Type : mastic silicone spécial menuiserie



Visseuse
Couple recommandé : 3,5 N.m




Mètre ruban




Niveau à bulle



vis à tôle 3,9x39 TR

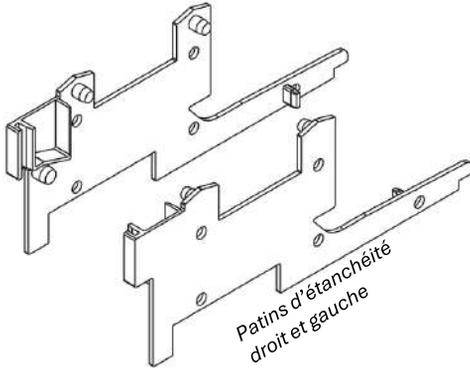


Patins d'étanchéité
droit et gauche

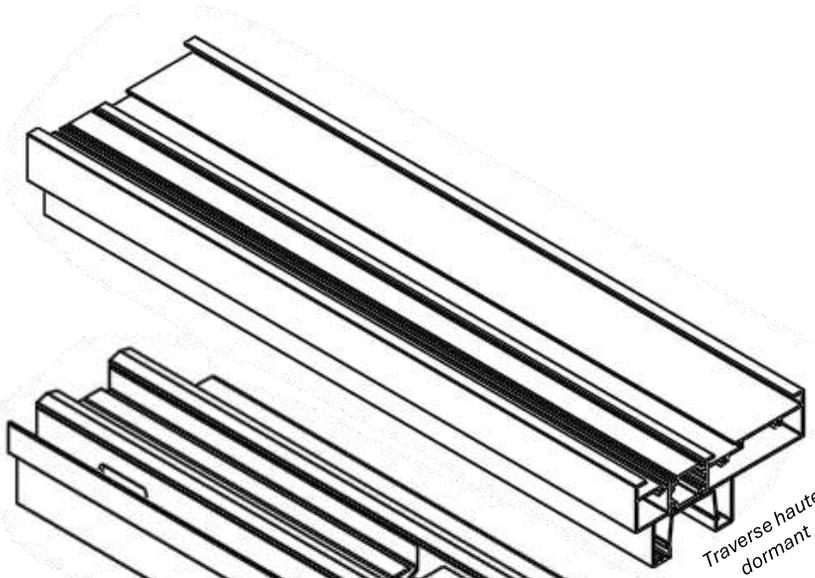


Traverse haute
dormant








Traverse basse
dormant

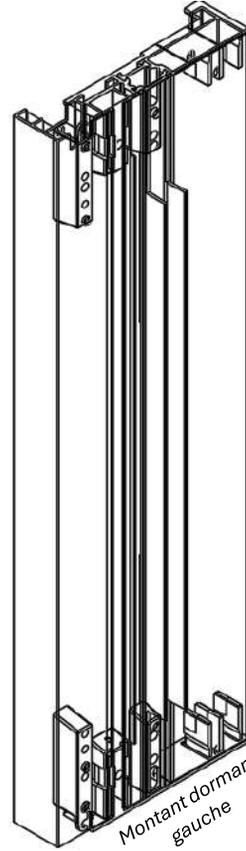

Montant dormant
gauche

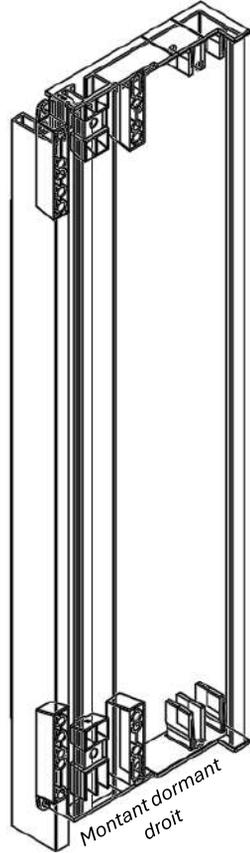

Montant dormant
droit

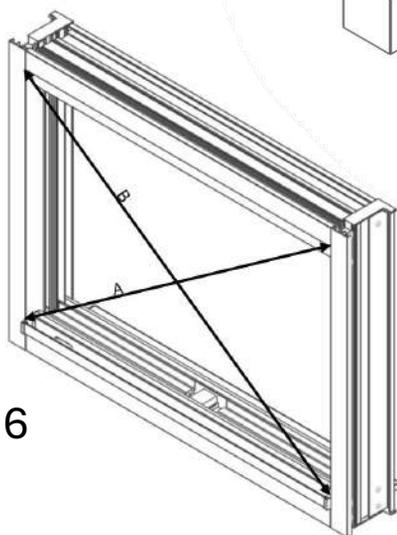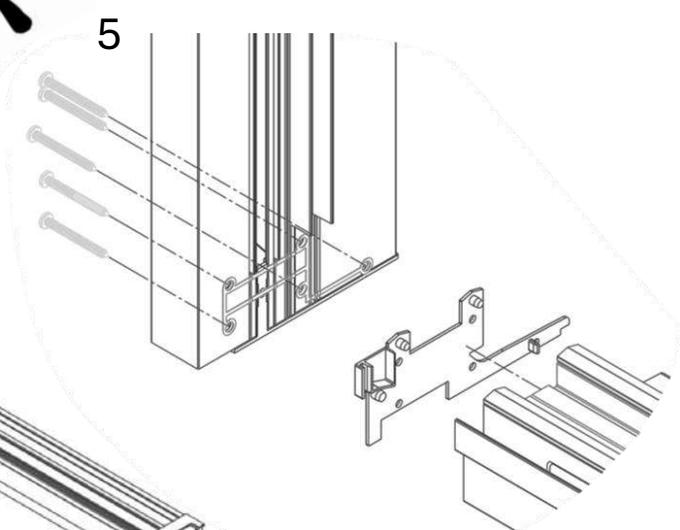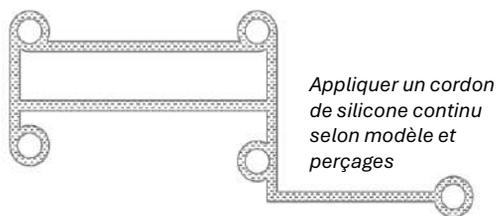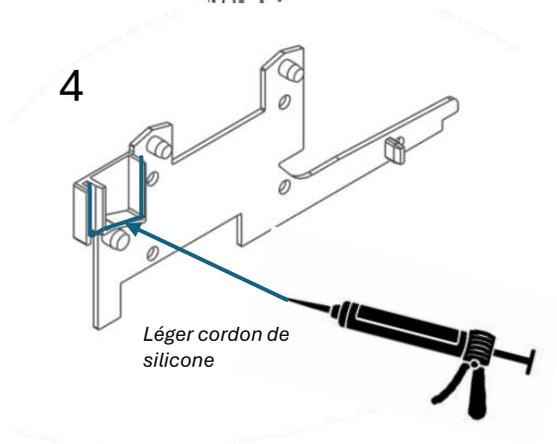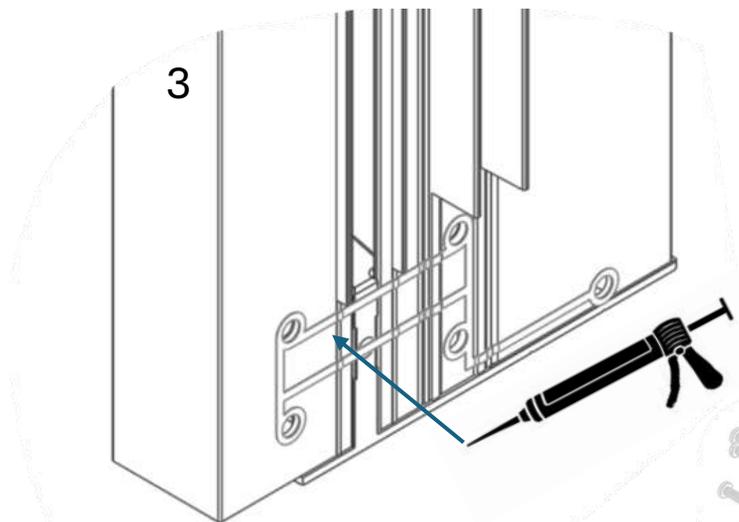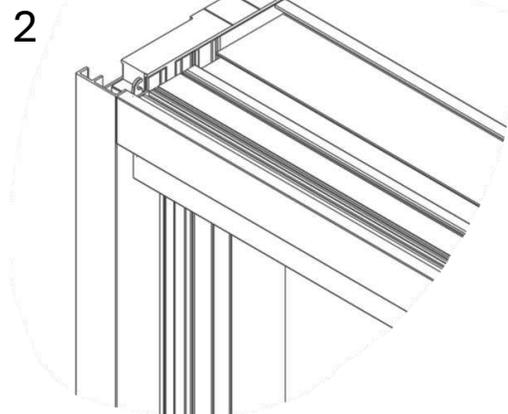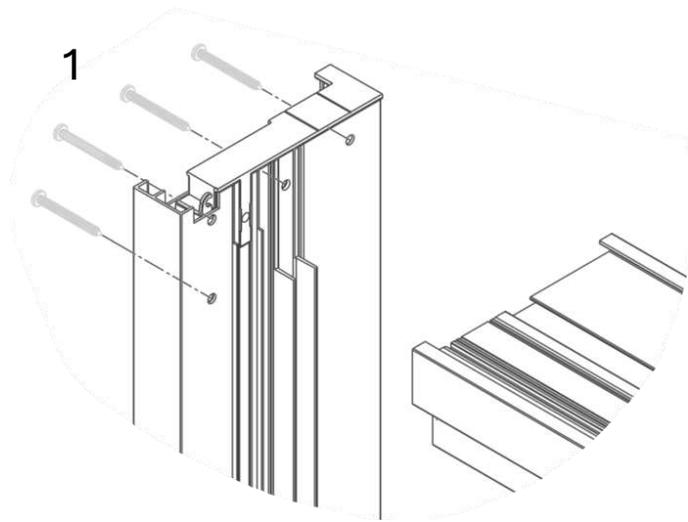

Contrôle: $A = B (\pm 5\text{mm}) \rightarrow$ dormant d'équerre

