

PORTE D'ENTRÉE GRAND TRAFIC

LES + PRODUIT

▷ GAIN DE TEMPS À LA POSE

La plupart des accessoires sont montés sur la porte pour un gain de temps à la pose (poignée / barre de tirage / ferme-portes...).

▷ ADAPTATION

Nombreuses configurations de fermetures pour s'adapter aux passages intensifs : anti-panique, ferme-portes, crémone pompier...


▷ CONFIGURABLE

Disponibles en ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec seuil PMR ou plat. La porte s'associe avec des fixes pour la création de grands ensembles.





FAISABILITÉS

Portes d'entrée (dim. maximales hors tout)

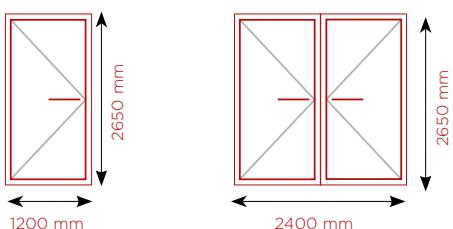

Assemblage possible avec châssis fixes :

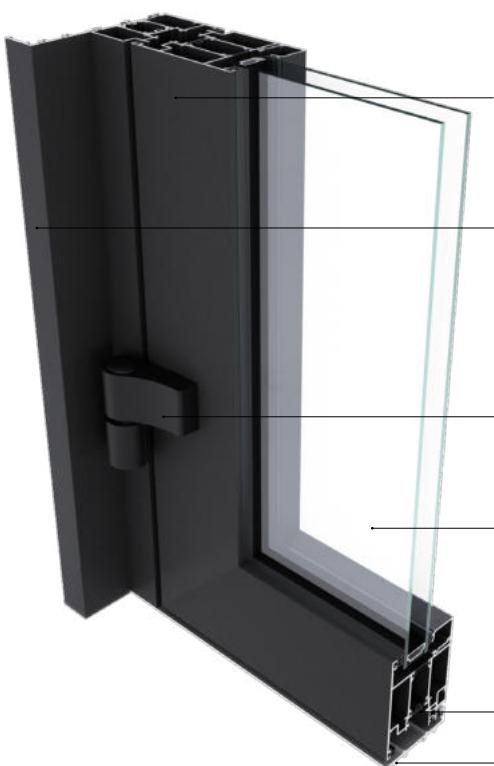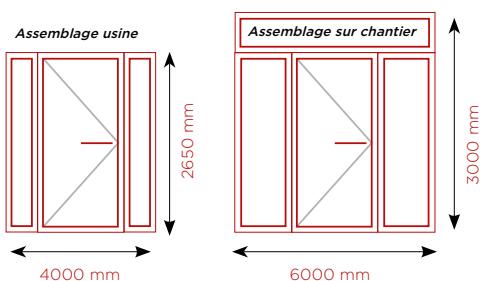

Profils aluminium de 70 mm sur ouvrant et dormant à rupture de pont thermique

Pour les doublages de 100 à 200 mm :

- Tapées rapportées type cornières en ouverture vers l'extérieur.
- Tapées rapportées type tubulaires en ouverture vers l'intérieur pour un gain en clair de jour.

Paumelles 2 lames réglables 3D
(3 à 4 paumelles suivant dimensions, option 3 lames)

Vitrage 28 mm ou 32 mm

Double joint ouvrant / dormant

Seuil aluminium de 20 mm

- Sans rupture en ouverture vers l'extérieur
- Avec rupture de pont thermique en ouverture vers l'intérieur
- Seuil plat en option (voir ci-contre)

► TYPES DE FERMETURE



Fermeture par serrure classique (ouverture int. / ext.)

- Serrure à relevage 3 points dont 2 crochets (en base)
- Option serrure manœuvrable à la clé disponible avec pêne journalier ou gâches électriques à émission ou à rupture de courant.
- Fermeture vantail secondaire par verrou haut et bas



Fermeture anti-panique (ouverture ext.)

- Push barre 3 points sur vantail principal
- Option push barre 2 points sortie de tringle sur vantail secondaire



Bandeau ventouse

- Bandeau toute hauteur
- 2 ventouses 300 daN
- Disponible sans serrure ou avec serrure manœuvrable à la clé en option



- Option manœuvre à clé côté extérieur

- Option crémone pompier sur vantail secondaire (poignée tournante / tringlerie invisible)

► PERSONNALISATION

Les accessoires sont disponibles en Blanc 9016 / Gris 9006 / Noir 9005, en option certains sont laquables à la couleur de la menuiserie (color wheel).



Poignée Design sur rosace

(en base)



Crémone pompier

(en base)



Paumelles 2 lames
(en base)



Paumelles 3 lames

(en base)



Barre de tirage Inox 316L

L 650 ou 1800



Barre de tirage Inox 316L

Support Aluminium

Toute hauteur



Bandeaup ventouse

Toute hauteur



Ferme-porte

- Forces 2-5
- Disponible en version en applique ou intégrée dans l'ouvrant



Paumelles 3 lames



Barre de tirage

Inox 316L

L 650 ou 1800



Barre de tirage

Inox 304L

L 650 ou 1800



Barre de tirage Inox

316L

Support Aluminium

Toute hauteur

► COLORIS

Monocoloration, bicoloration ou multicoloration



RAL 9016

Blanc brillant et mat



RAL 7033

Gris ciment Givré



RAL 7035

Gris lumière Givré



RAL 9006

Gris galet Givré



RAL 9007

Aluminium gris Givré



RAL 7012

Gris basalte Givré



RAL 7016

Gris anthracite Givré



NOIR 2100

Sablé



RAL 5014

Bleu pigeon Givré



RAL 5003

Bleu saphir Givré



BLEU 2700

Sablé



RAL 8019

Brun Givré



RAL 9005

Noir profond Givré



RAL 6021

Vert pâle Givré



RAL 9001

Beige clair Givré



RAL 1015

Ivoire clair Satiné



GRIS 2800

Sablé



RAL 7039

Gris quartz



RAL 2900

Sablé



RAL 7022

Gris terre d'ombre



FUTURA MARS

Sablé



RAL 3004

Rouge pourpre Givré



BRONZE 1247

Laqué Satiné



CHAMPAGNE

Laqué Satiné



ANODISE

Naturel



CHENE

Doré