




TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

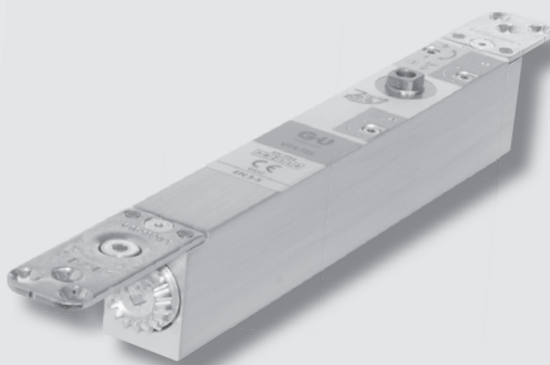

VTS 735

DE	Verdeckt liegender Türschließer	
	Montageanleitung	SEITE 2
EN	Concealed door closer	
	Assembly instructions	PAGE 4
FR	Ferme-porte encastré	
	Notice de montage	PAGE 6
ES	Cierrapuertas oculto	
	Instrucciones de montaje	PÁGINA 8

VTS 735

Ferme-porte encastré



Table des matières

1. Caractéristiques techniques	Page 6
2. Déclarations des performances (DoP)	Page 7
3. Composants et accessoires	Page 10
4. Montage et réglage	Page 12

1. Caractéristiques techniques



Caractéristiques techniques

Ferme-porte	VTS 735
Dimensions L x H x T en mm	240 x 45 x 32
Force de fermeture selon EN 1154	3-5
Glissière	
Dimensions GS VTS 73x 20x12, L x H x T en mm	440 x 12 x 20
Dimensions GS VTS 73x 26x32, L x H x T en mm	460 x 32,5 x 26
Application	
Largeur du vantail pour 1 vantail (min. – max.)	600 mm – 1250 mm
Largeur des vantaux pour 2 vantaux (min. – max.)	1250 mm – 2500 mm
DIN droite / gauche	■
Homologation pour portes coupe-feu et pare-fumée	
Conformité aux règles d'accessibilité dans la construction	
Fonctions réglables	
Vitesse de fermeture, réglable en continu	■
À-coup final, réglable en continu	■
Freinage à l'ouverture (ÖD/BC), réglable en continu	■
Montage / Fonctions	
Force de fermeture, réglable en continu	■
Angle d'ouverture et de fermeture de porte max. 1)	120°
Limitation d'ouverture ÖB 2)	en option
Possibilités d'arrêt	
Dispositif d'arrêt mécanique FM, 3) Angle d'arrêt, réglable	en continu à partir de 80°
Dispositif d'arrêt électromécanique FE Angle d'arrêt, réglable	en continu à partir de 80°

1) En fonction de la situation de montage 2) Ne remplace pas le butoir de porte
3) Ne convient pas aux portes coupe-feu et pare-fumée

Définitions des termes et abréviations

AP	Plaque à visser
AV	Rallonge d'axe
F	Certifié selon EN 1154 et utilisable sur portes coupe-feu et pare-fumée
FE	Dispositif d'arrêt électromécanique
FM	Dispositif d'arrêt mécanique
GS	Glissière
MZ	Accessoires de montage
ÖB	Limiteur d'ouverture
ÖD/BC	Freinage à l'ouverture / Backcheck
VTS	Ferme-porte encastré
RSM	Détecteur de fumée
SRI	Sélecteur de fermeture, intégré
SW	Ouverture de clé, surplat



En cas d'utilisation sur portes coupe-feu et pare-fumée, les instructions de montage du fabricant ainsi que la norme EN 1154 doivent être respectées!

2. Déclarations des performances (DoP)

Pour le produit, la déclaration de performance suivante s'applique :

■ 0031-CPR-GU-BKS-Ferco

REMARQUE

Vous trouverez des déclarations de performance sur le site web de GU "www.g-u.com" au point "Service" sous l'option "Règlement produits de construction / RPC" :

www.g-u.com/fr/services/reglement-produits-de-construction.html

Traduction de la notice d'origine

Veuillez transmettre ce document à l'utilisateur!



3. Komponenten und Zubehör Components and accessories Composants et accessoires Componentes y accesorios

VTS 735



K-18756-00-0

AP-VTS 73x



K-18558-00-0

AV-VTS 73x



6 mm K-18767-06-0
8 mm K-18767-08-0

GS VTS 73x 20x12



K-18759-00-0

FM-VTS 73x 20x12



K-18981-00-0

ÖB-VTS 73x 20x12



K-19201-00-0

MZ GS VTS 73x 20x12



K-18766-00-0

GS VTS 73x 26x32



K-18760-00-0

FM-VTS 73x 26x32



K-18787-00-0

FE-VTS 73x 26x32



K-18786-00-0

SRI-VTS 73x 26x32



K-19030-00-0

RSM



K-19058-00-0

ÖB-VTS 73x 26x32



K-19202-00-0

MZ GS VTS 73x 26x32




K-19034-00-0

	Set VTS+GS	■ Set VTS 735 (VTS 735 + GS VTS 73x 20x12) Option: ■ FM-VTS 73x 20x12 ■ ÖB-VTS 73x 20x12 ■ AP-VTS 73x	K-18758-00-0 K-18981-00-0 K-19201-00-0 K-18558-00-0	FM / ÖB GS VTS 735	K-18767-99-0 K-18766-00-0
	VTS	■ VTS 735 Option: ■ AP-VTS 73x ■ AV-VTS 73x	K-18756-00-0 K-18558-00-0 K-18767-99-0	VTS 735	
	GS	■ GS VTS 73x 20x12 Option: ■ FM-VTS 73x 20x12 ■ ÖB-VTS 73x 20x12	K-18759-00-0 K-18981-00-0 K-19201-00-0	FM / ÖB GS	■ MZ GS VTS 73x 20x12 K-18766-00-0
		■ GS VTS 73x 26x32 Option: ■ FM-VTS 73x 26x32 ■ ÖB-VTS 73x 26x32 ■ MZ GS VTS 73x 26x32	K-18760-00-0 K-18787-00-0 K-19202-00-0 K-19034-00-0	FM / ÖB GS	
	Set GS	■ Set GS FE-VTS 73x 26x32 (FE-VTS 73x 26x32 + GS VTS 73x 26x32) Option: ■ RSM ■ MZ GS VTS 73x 26x32	K-18761-00-0 K-19058-00-0 K-19034-00-0	FE GS RSM	
	VTS	■ 2x VTS 735	2x K-18756-00-0	VTS 735 VTS 735	
	Set GS	■ Set GS SRI-VTS 73x (2xGS VTS 73x 26x32 + SRI-VTS 73x 26x32)	K-18762-00-0	FM / ÖB GS SRI GS FM / ÖB	
		Option: ■ 2x FM-VTS 73x 26x32 ■ 2x ÖB-VTS 73x 26x32	2x K-18787-00-0 2x K-19202-00-0	■ 2x MZ GS VTS 73x 26x32	2x K-19034-00-0
		■ Set GS FE-SRI-VTS 73x (2xGS VTS 73x 26x32 + 2xFE-VTS 73x 26x32 + SRI-VTS 73x 26x32)	K-18763-00-0	RSM FE GS SRI GS FE	
		Option: ■ RSM	K-19058-00-0	■ 2x MZ GS VTS 73x 26x32	2x K-19034-00-0




4. Montieren und Einstellen
Installing and adjusting
Montage et réglage
Montaje y ajuste





	Gretsch-Unitas GmbH					15	
	Baubeschläge						
Johann-Maus-Str. 3							
D-71254 Ditzingen							
0432-CPR-00184-04	EN 1154:1996		3	8	3-5	1	4
	+A1:2002						
Dangerous substances: None							


VTS 735
K-18756

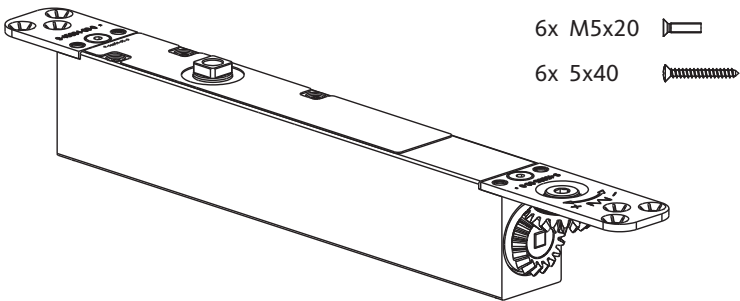


GS VTS 73x 20x12
K-18759





AV VTS 73x 6 mm
K-18767-06




AV VTS 73x 8 mm
K-18767-08




GS VTS 73x 26x32
K-18760

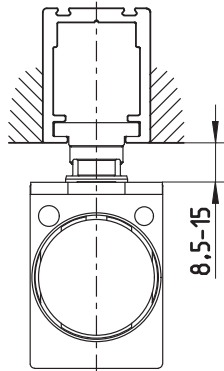

AV VTS 73x 6 mm
K-18767-06

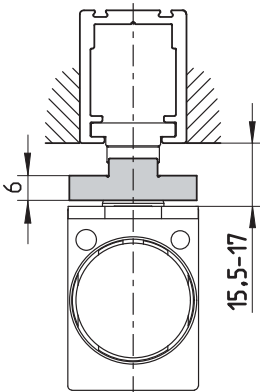

AV VTS 73x 8 mm
K-18767-08






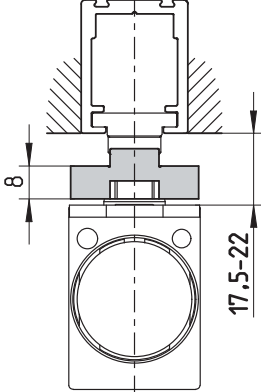


1a

Profil
Profile
Profil
Perfil


Mit
With
Avec
Con

K-18558

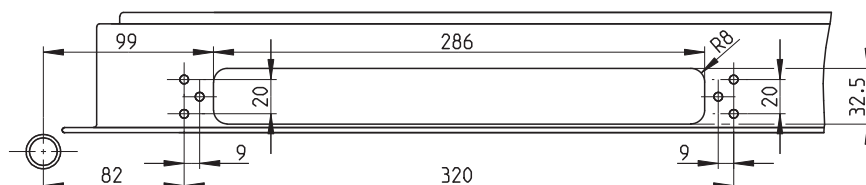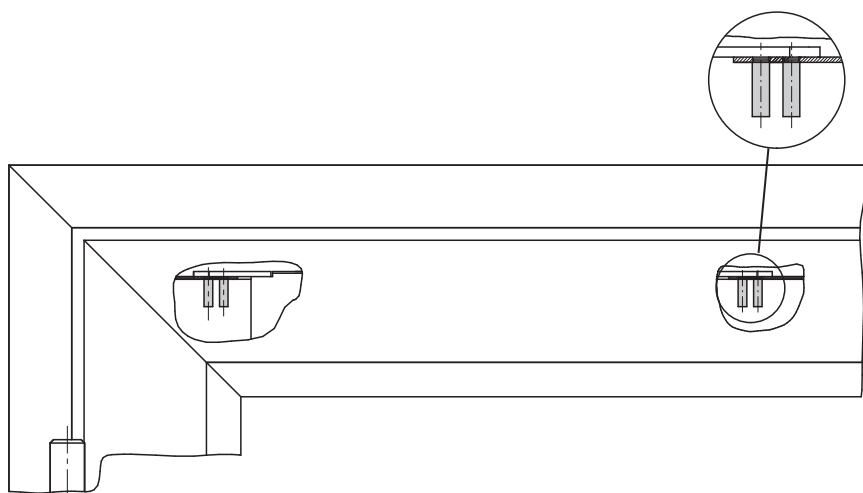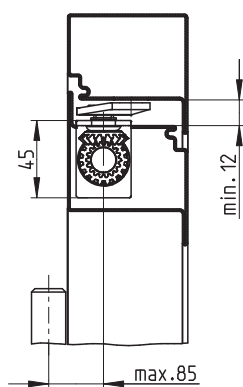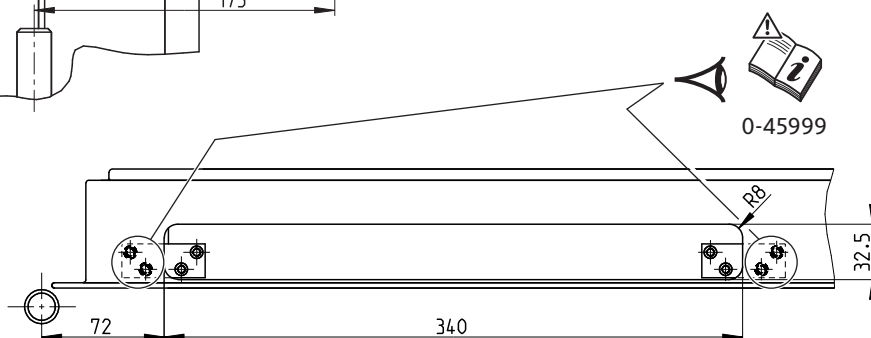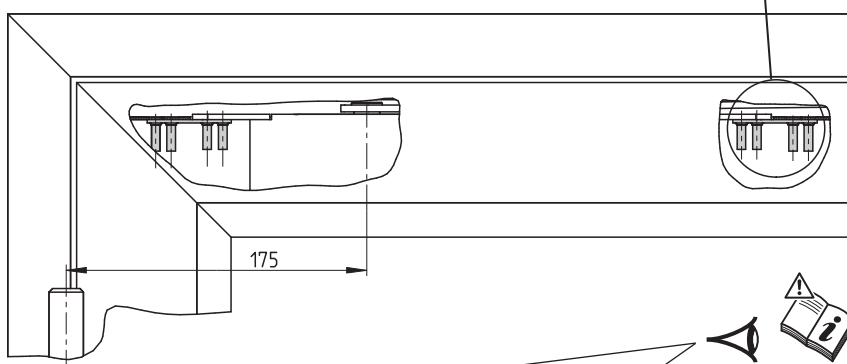
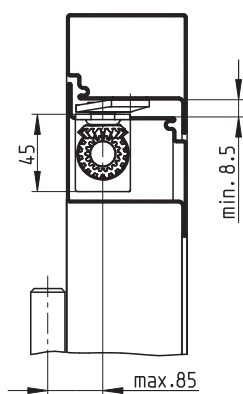







1b

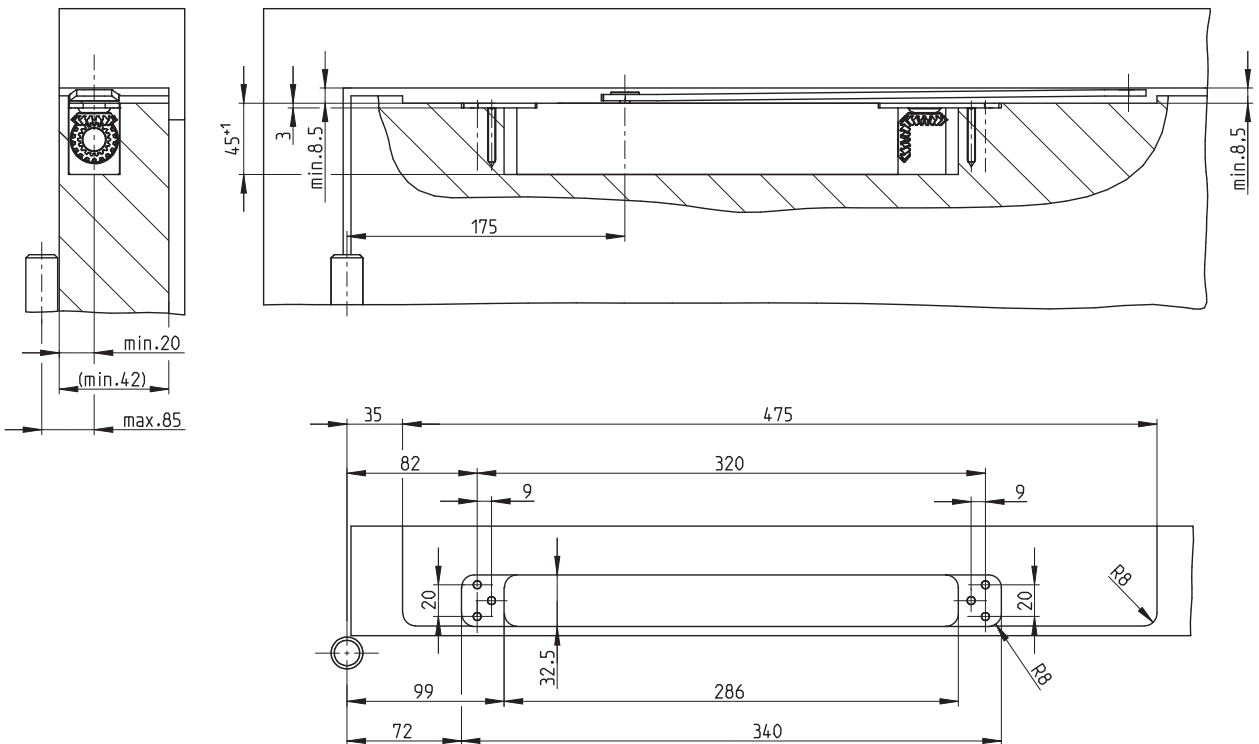



2a

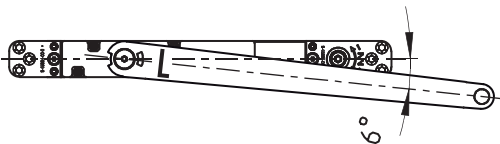


2b

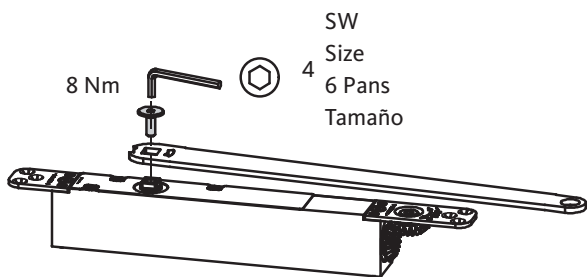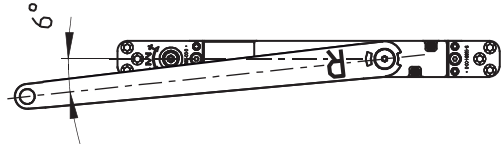


3

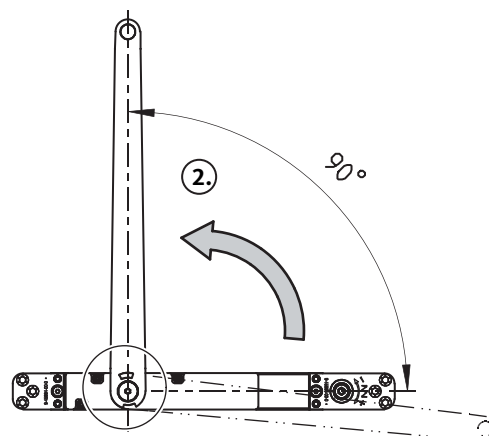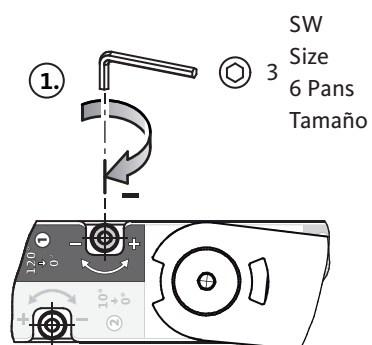

4

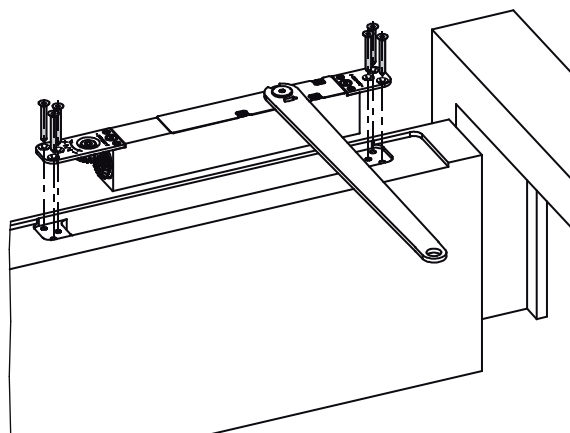


5

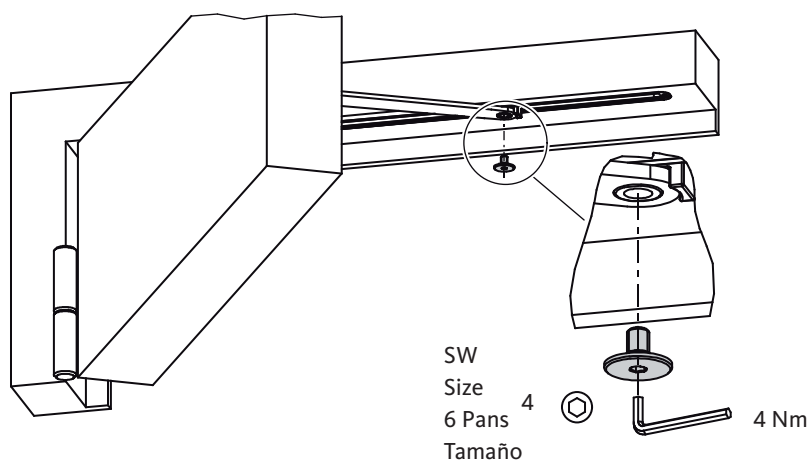


Herausgeber | Editor:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschlge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49(0)7156 301-0
Fax +49(0)7156 301-293


www.g-u.com

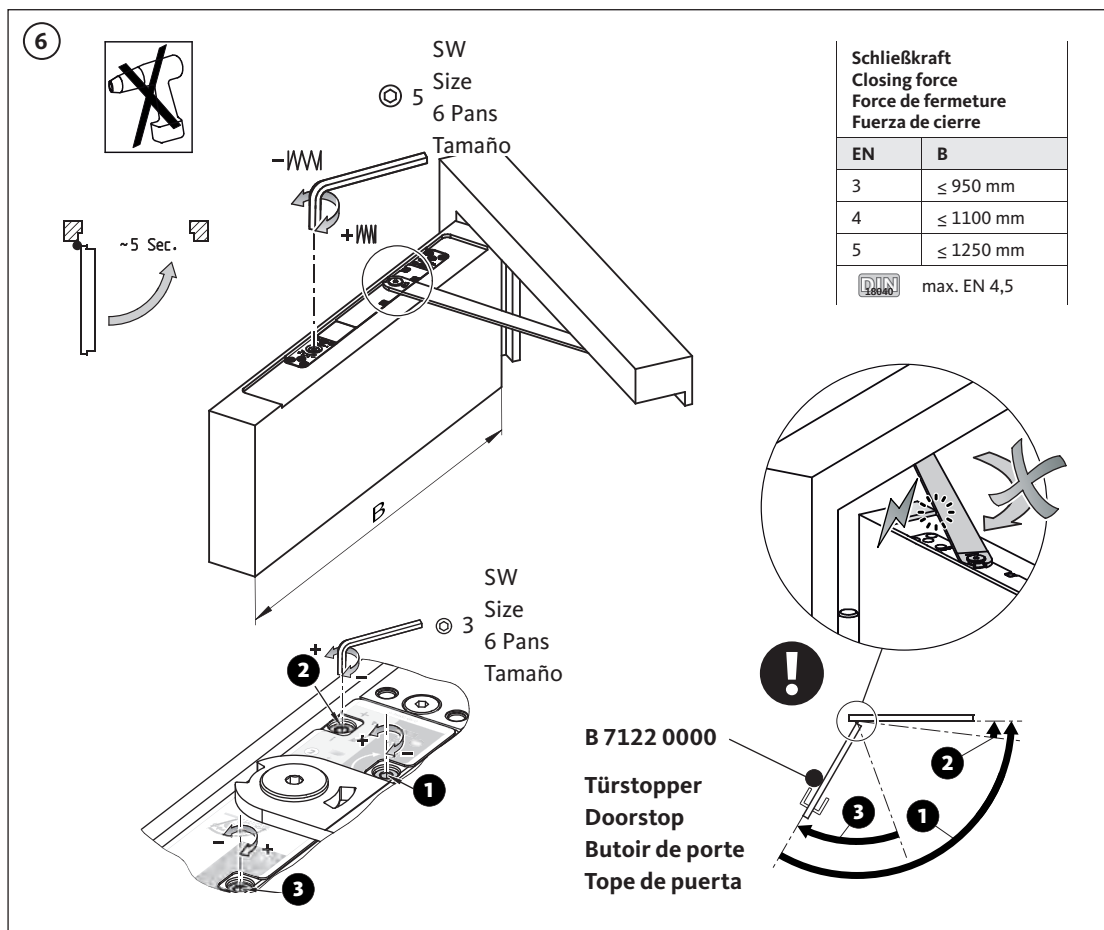

VTs 735

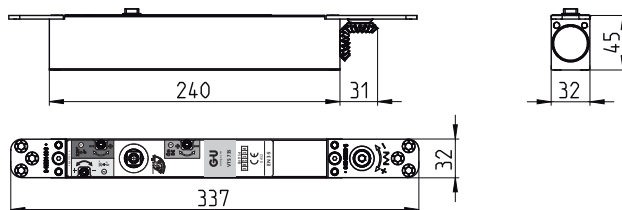

VTs 735 + GS VTs 73x 20x12

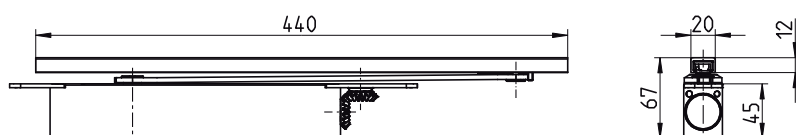

VTs 735 + GS VTs 73x 26x32

