



TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

GU

OTS 736 SV BG

DE

Gleitschienen-Türschließer

MontageanleitungSEITE | 2

EN

Door closer with slide rail

Assembly instructionsPAGE | 4

FR

Ferme-porte à glissière

Notice de montagePAGE | 6

ES

Cierrapuertas con riel de deslizamiento

Instrucciones de montaje PÁGINA | 8

Le sens de l'ouverture

Avanzando por sistema

OTS 736 SV BG


Ferme-porte à glissière



Table des matières

1. Caractéristiques techniques	Page 6
2. Composants et accessoires	Page 10
3. Montage et réglage	Page 12
3.1 Montage inversé côté paumelles, DIN gauche.....	Page 12
3.2 Montage inversé côté paumelles, DIN droite.....	Page 14
3.3 Montage normal côté opposé aux paumelles, DIN gauche.....	Page 16
3.4 Montage normal côté opposé aux paumelles, DIN droite.....	Page 18

1. Caractéristiques techniques

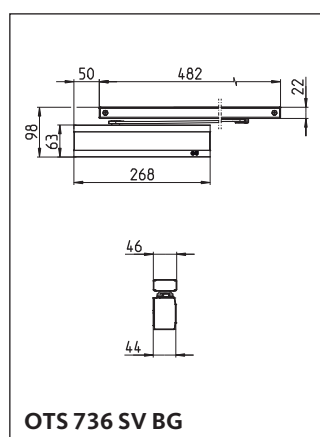

Caractéristiques techniques

Ferme-portes	OTS 736 SV BG
Dimensions (avec capot) l x H x P en mm	268 x 63 x 44
Force de fermeture selon EN 1154	3-6
Application	
Largeur du vantail pour 1 vantail (min. – max.)	600 mm – 1400 mm
Largeur du vantail pour 2 vantaux (min. – max.)	1475 mm – 2800 mm
DIN droite / à gauche	■
Montage normal côté paumelles	■
Montage inversé côté opposé aux paumelles (BG)	■
Conformité aux règles d'accessibilité dans la construction	 
Adaptation sur portes coupe-feu et pare-fumée	
Fonctions réglables	
Vitesse de fermeture	■
Vitesse terminale	■
Freinage à l'ouverture (ÖD/BC)	■
Temporisation de fermeture	■
Montage / Fonctions	
Force de fermeture, réglable en continu	■
Angle max. d'ouverture de porte (BS/BG) 2)	180° / 120°
Angle max. d'ouverture et de fermeture de porte	180°
Limitation d'ouverture ÖB 1)	en option
Possibilités d'arrêt	
Arrêt mécanique FM, avec limiteur d'ouverture integer, surmontable Angle d'arrêt réglable	en option en continu 80°-140°
1) ne remplace pas le butoir de porte, 2) en fonction de la situation de montage, BS = côté paumelles / BG = côté opposé aux paumelles	

Veuillez transmettre ce document à l'utilisateur!

Définitions des termes et abréviations

AD	Capot/Revêtement
AV	Rallonge d'axe
BG	Côté opposé aux paumelles
BS	Côté paumelles
FM	Arrêt mécanique
GS	Glissière
MP	Plaque de montage
ÖB	Limitation d'ouverture
ÖD/BC	Freinage à l'ouverture / Backcheck
OTS	Ferme-porte
SRI	Sélecteur de fermeture intégré
SV	Temporisation de fermeture
SW	Ouverture de clé, surplat

REMARQUE

Tenez également compte des informations produits 0-46884-P0-0-0 "OTS | UTS | VTS – Ferme-porte". Vous trouverez le document sur www.g-u.com sous le menu "SERVICES" et le sous-menu "Téléchargements".



2. Komponenten und Zubehör Components and accessories Composants et accessoires Componentes y accesorios

①a OTS 73x



OTS 736 SV BG K-18348-00-0

①b AD-OTS 73x



K-18338-00-0

② GS



K-18351-00-0

③ AD-GS



K-18364-00-0

④ FM



K-18369-00-0

⑦ SRI-BG



K-18835-00-0

⑧ AD-SRI



K-18367-00-0

⑩ MP




K-18280-00-0

⑪ ÖB



K-18916-00-0



Set OTS


■ Set OTS 736 SV BG

(OTS 736 SV BG + AD-OTS 73x)

K-18503-00-0

Option: ■ MP

K-18280-00-0



Set GS

■ GS

K-18351-00-0

Option: ■ AD-GS

K-18364-00-0

■ FM



K-18369-00-0

■ ÖB

K-18916-00-0

■ MP

K-18280-00-0




Set OTS

■ 2x Set OTS 73x:

Set OTS 736 SV BG (OTS 736 SV BG + AD-OTS 73x)

K-18503-00-0

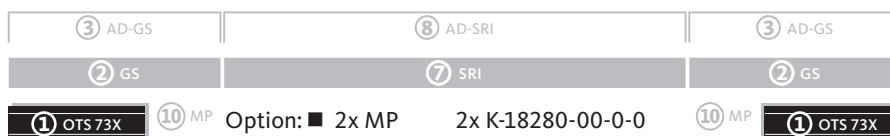


Option: ■ 2x MP

2x K-18280-00-0-0

Set GS

■ Set GS SRI-OTS 73x (2xGS + 2xAD-GS + SRI + AD-SRI)

K-18354-00-0

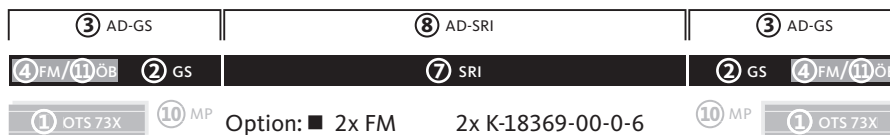

Option: ■ 2x FM

2x K-18369-00-0-6


■ 2x ÖB

2x K-18916-00-0-6




3. Montieren und Einstellen Installing and adjusting Montage et réglage Montaje y ajuste

3.1 Kopfmontage Bandseite, DIN links Transom installation on hinge side, DIN left Montage inversé côté paumelles, DIN gauche Montaje invertido en el lado de las bisagras, DIN izquierda

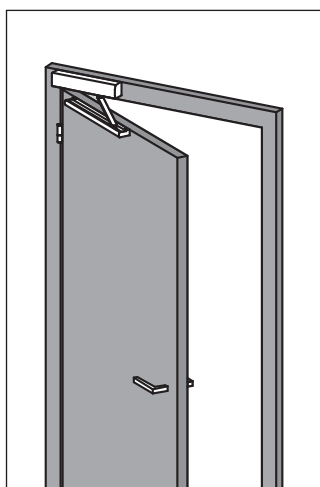


9-47509-02-0




Anschlagschablone
Mounting template
Gabarit de pose
Plantilla de montaje

K-18938




Bohrlehre (optional)
Drilling jig (optional)
Gabarit de perçage (en option)
Plantilla de taladro (opcional)


1a

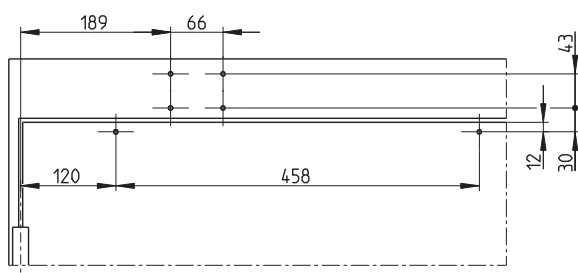



1b

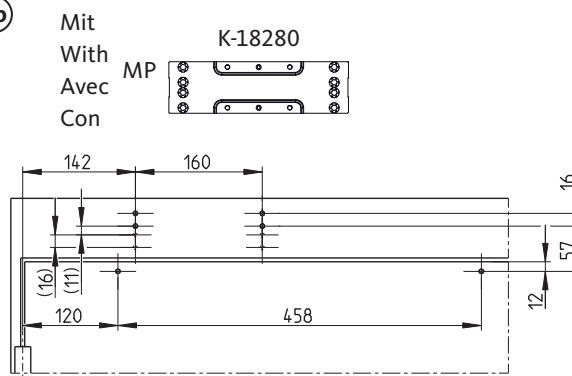

2

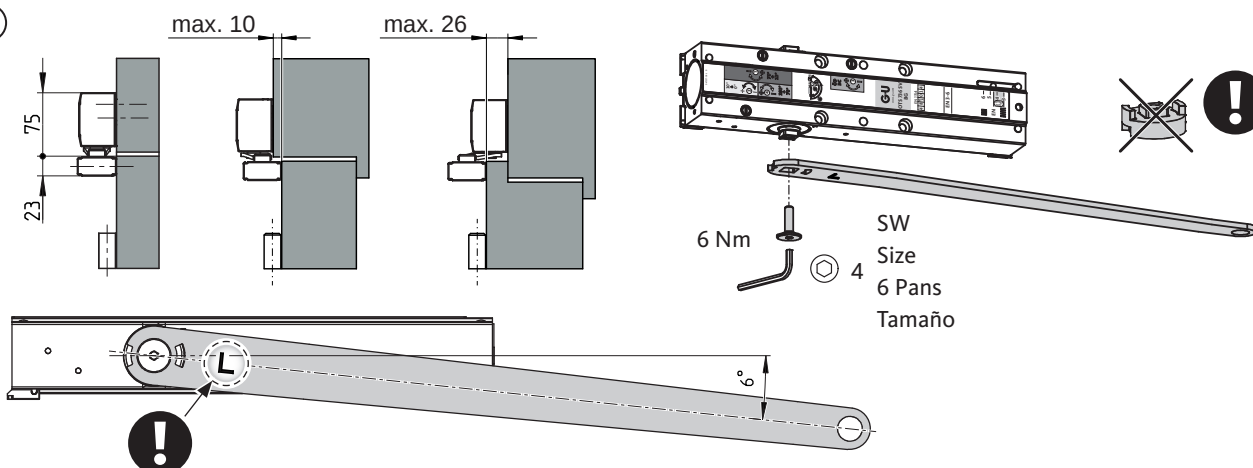


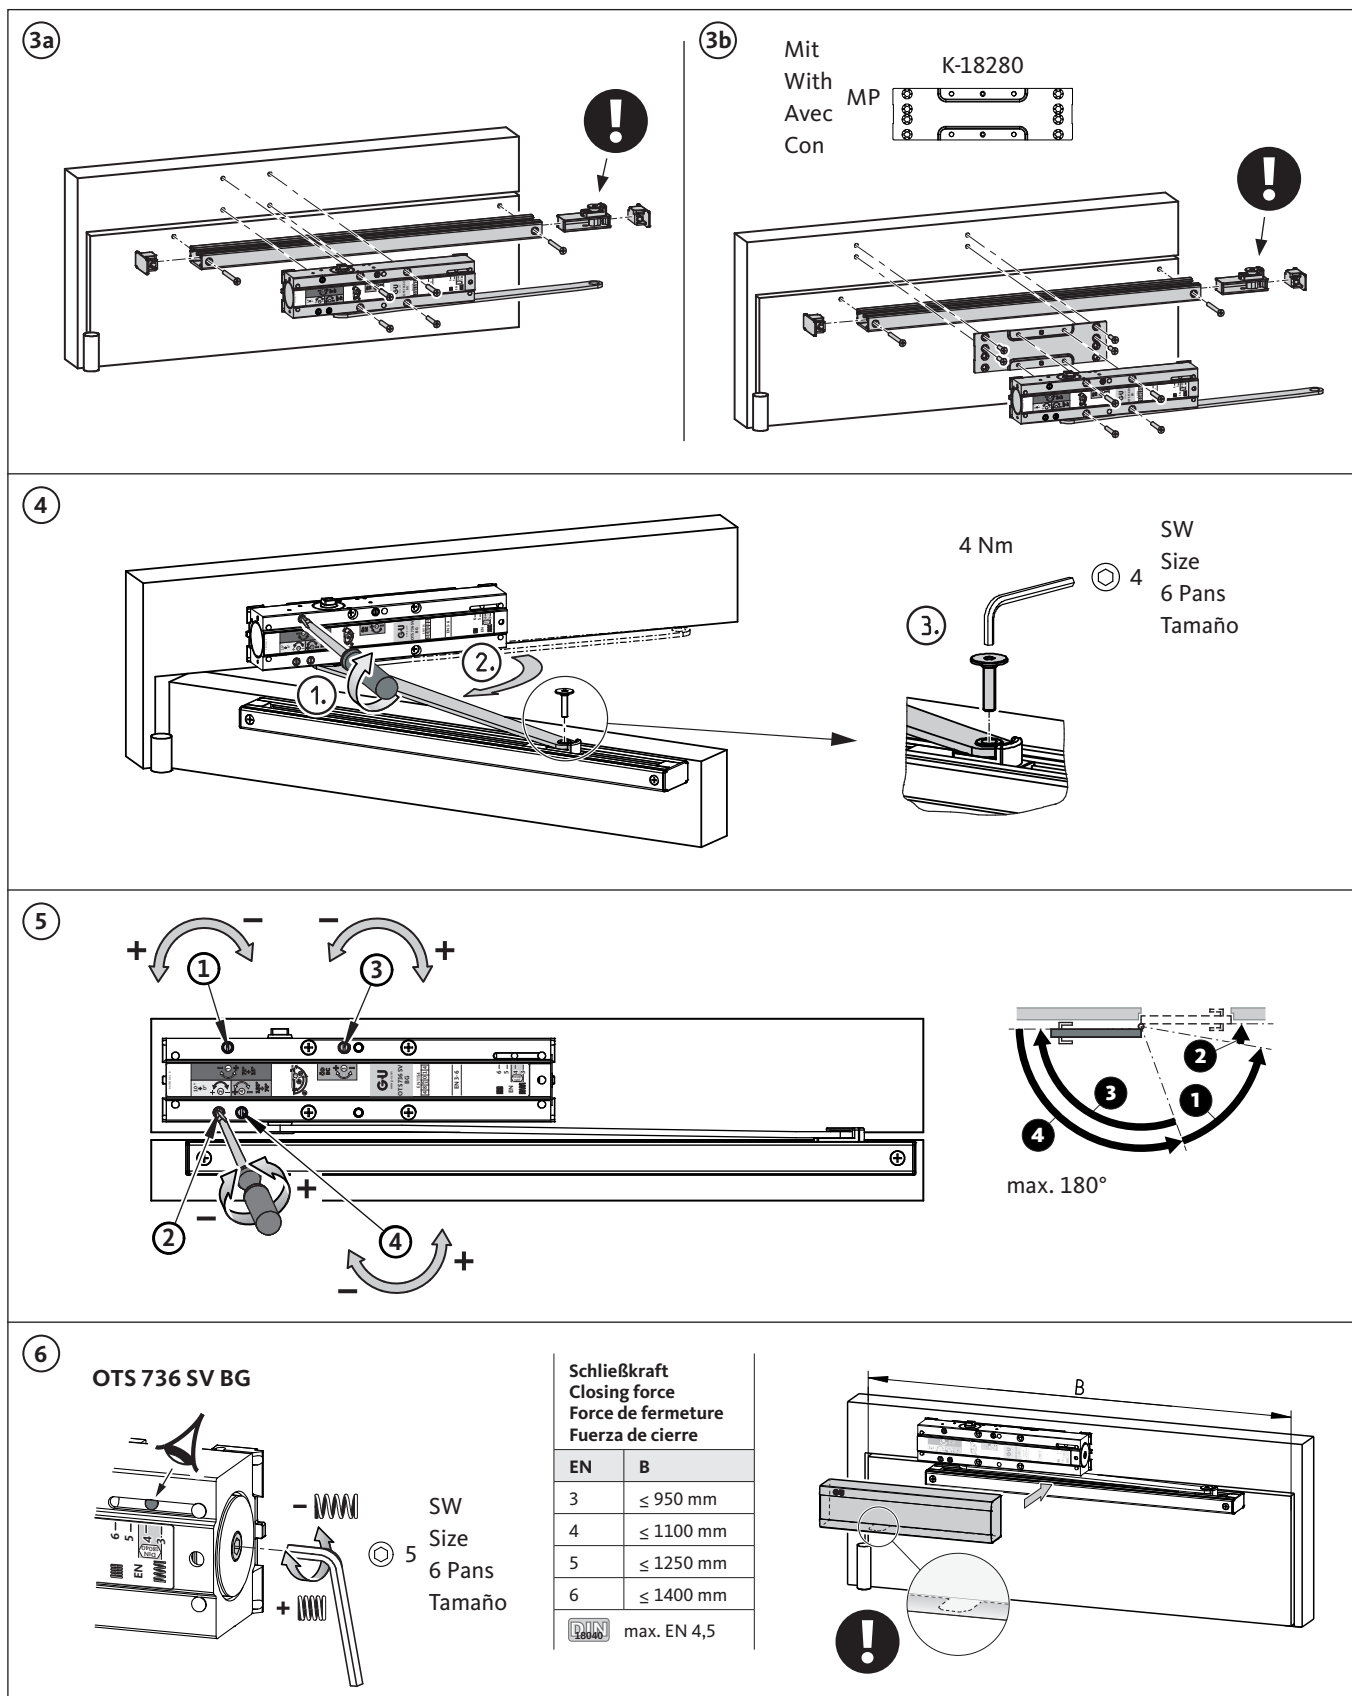

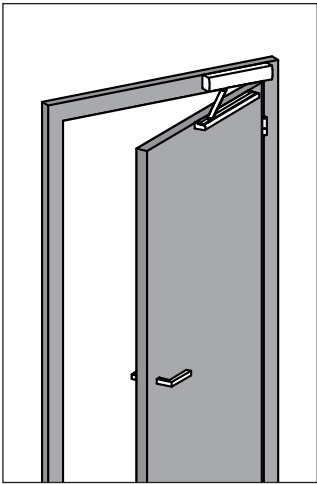


3.2 Kopfmontage Bandseite, DIN rechts
Transom installation on hinge side, DIN right
Montage inversé côté paumelles, DIN droite
Montaje invertido en el lado de las bisagras, DIN derecha

9-47509-02-0




Anschlagschablone
Mounting template
Gabarit de pose
Plantilla de montaje

K-18938



Bohrlehre (optional)
Drilling jig (optional)
Gabarit de perçage (en option)
Plantilla de taladro (opcional)


1a

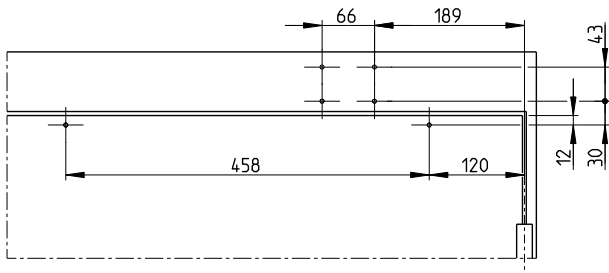



1b

Mit
With
Avec
Con

K-18280

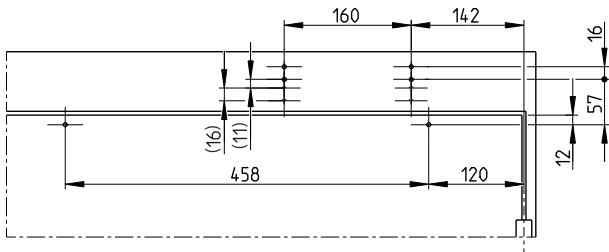


2

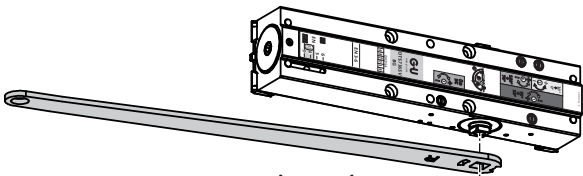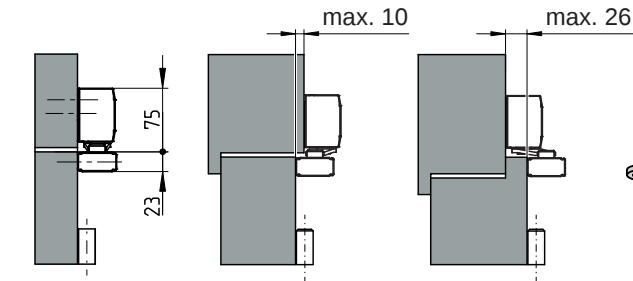

6 Nm

SW
Size
6
Pans
Tamaño

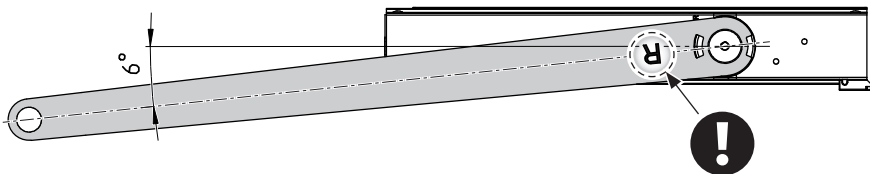

3a

3b

Mit
With
Avec
Con

K-18280

4

SW
Size
6 Pans
Tamaño

4

4 Nm

5

max. 180°

6


OTS 736 SV BG

SW
Size
6 Pans
Tamaño

5


Schließkraft Closing force Force de fermeture Fuerza de cierre	
EN	B
3	≤ 950 mm
4	≤ 1100 mm
5	≤ 1250 mm
6	≤ 1400 mm

DIN 18250 max. EN 4,5

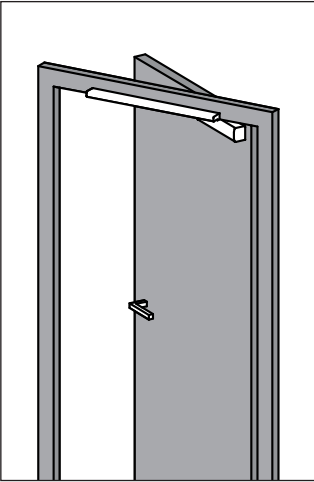


3.3 Normalmontage Bandgegenseite, DIN links
Standard installation on side opposite to hinges, DIN left
Montage normal côté opposé aux paumelles, DIN gauche
Montaje normal en el lado contrario al de las bisagras, DIN izquierda

9-47509-01-0




Anschlagschablone
Mounting template
Gabarit de pose
Plantilla de montaje

K-18937



Bohrlehre (optional)
Drilling jig (optional)
Gabarit de perçage (en option)
Plantilla de taladro (opcional)

1a

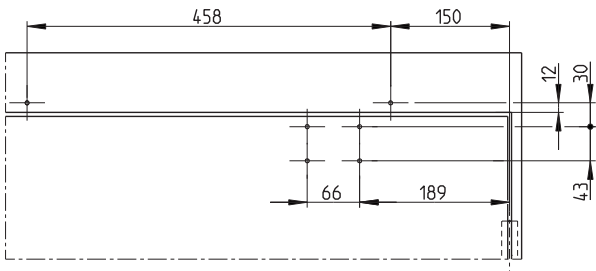



2

1b


Mit
With
Avec
Con

K-18280

MP

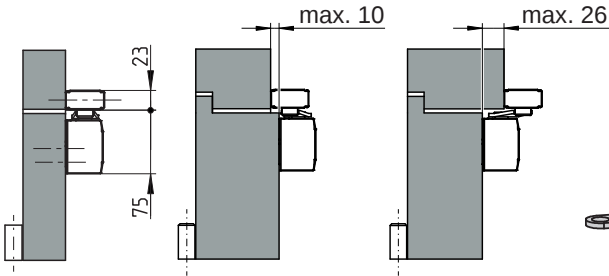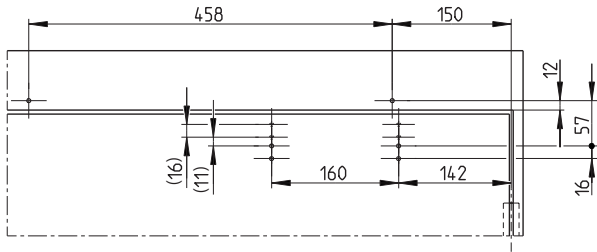

6 Nm
SW
Size
6 Pans
Tamaño

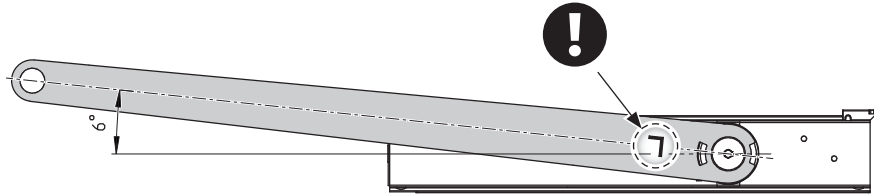

3a

3b

Mit
With
Avec
Con

K-18280

4

SW
Size
6 Pans
Tamaño

4

3.

4 Nm

5

B 7122 0000

Türstopper
Doorstop
Butoir de porte
Tope de puerta

X	OTS max. α *	OTS + FM max. α *
70 mm	125°	113°
80 mm	121°	110°
90 mm	117°	108°
100 mm	113°	106°
110 mm	110°	103°

* bei glattschlagenden Türen.
Bei nicht glattschlagenden Türen ist max. α geringfügig kleiner.

* with flush doors.
Max. α is slightly smaller with overlapping doors.

* pour portes affleurantes.
En cas de portes avec recouvrement, max α est légèrement inférieur.

* para puertas enrasadas.
En caso de portas con solapa, máx. α estará ligeramente inferior.

6

OTS 736 SV BG


SW
Size
6 Pans
Tamaño

5

**Schließkraft
Closing force
Force de fermeture
Fuerza de cierre**


EN	B
3	≤ 950 mm
4	≤ 1100 mm
5	≤ 1250 mm
6	≤ 1400 mm

max. EN 4,5

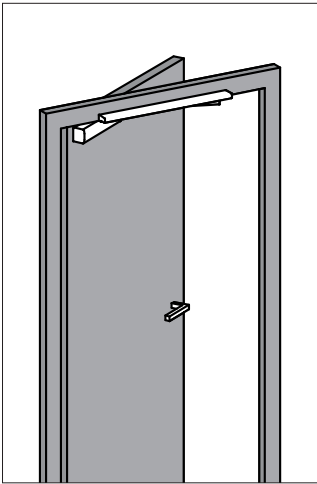


3.4 Normalmontage Bandgegenseite, DIN rechts
Standard installation on side opposite to hinges, DIN right
Montage normal côté opposé aux paumelles, DIN droite
Montaje normal en el lado contrario al de las bisagras, DIN derecha

9-47509-01-0




Anschlagschablone
Mounting template
Gabarit de pose
Plantilla de montaje

K-18937



Bohrlehre (optional)
Drilling jig (optional)
Gabarit de perçage (en option)
Plantilla de taladro (opcional)


1a

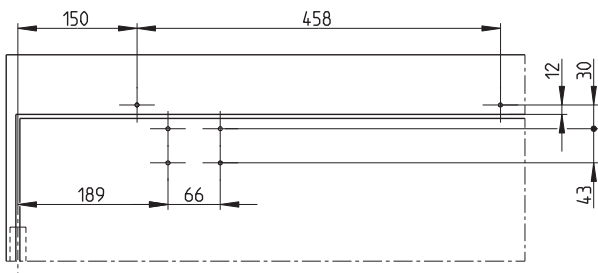




1b


Mit
With
Avec
Con

K-18280

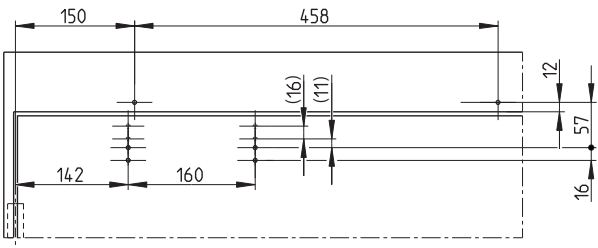

2

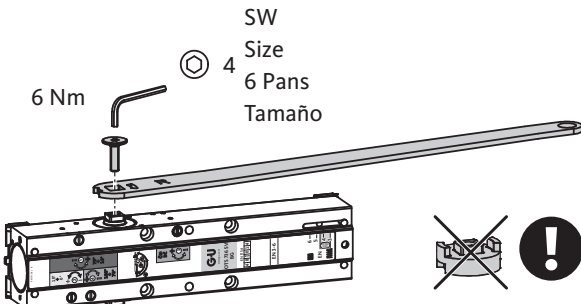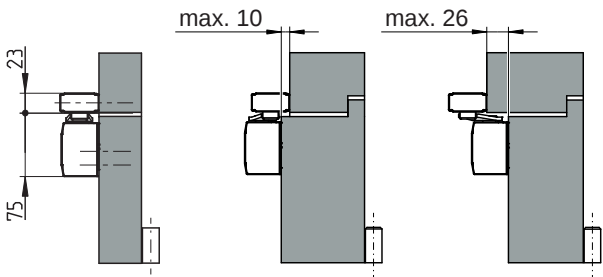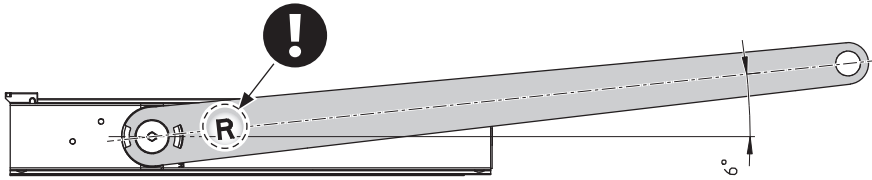

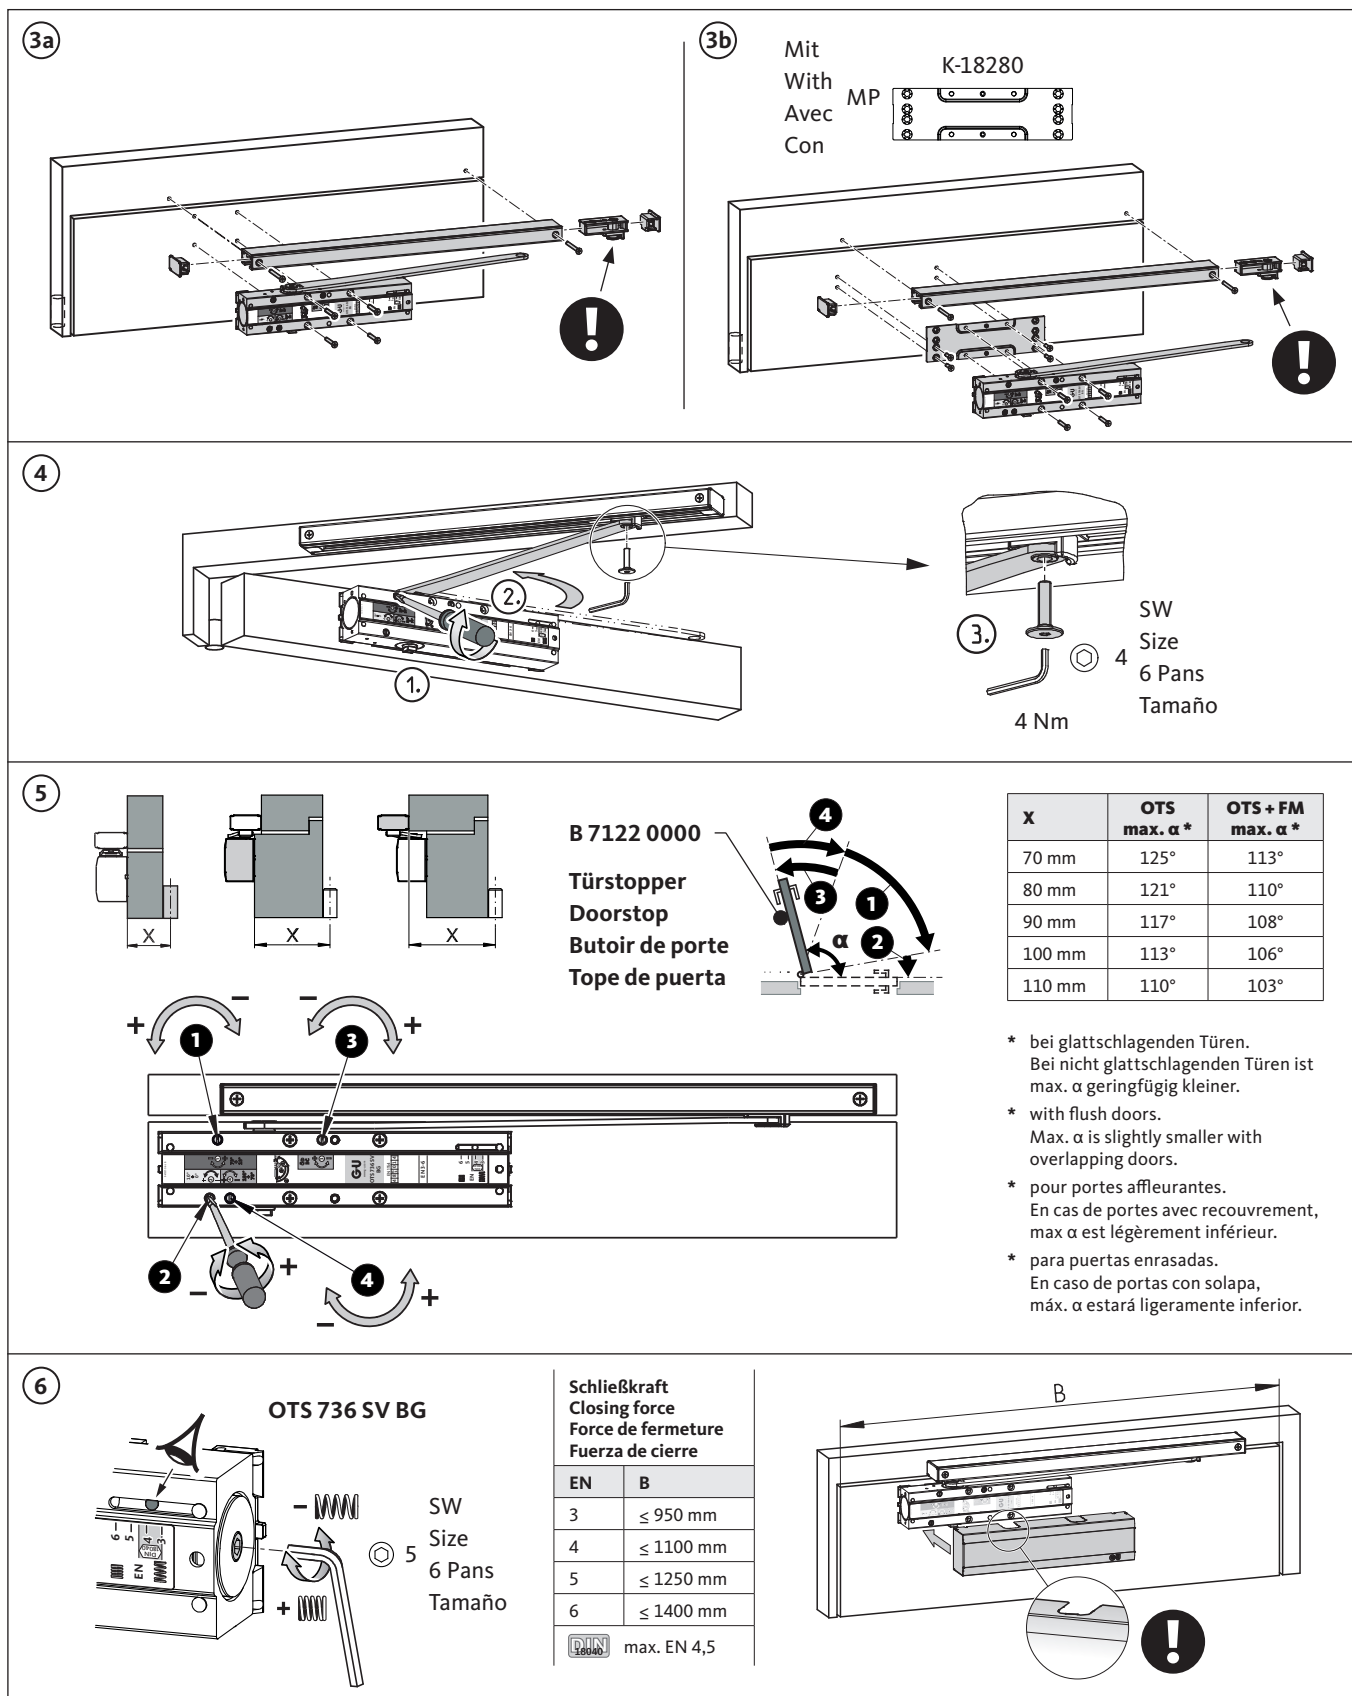

Herausgeber:
Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293

www.g-u.com

