



UTILISATION





Schéma présentant les différentes manoeuvres de la poignée d'ouverture/fermeture des OB.


NB : Aucune manoeuvres n'est possible dans une position intermédiaire.

RÉGLAGES




1. Réglage vertical




2. Réglage vertical

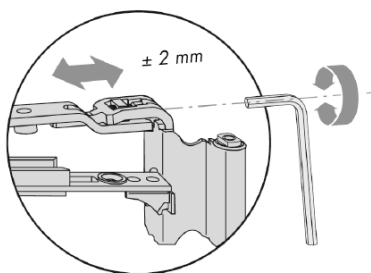

3. Réglage de la pression de l'ouvrant sur le dormant

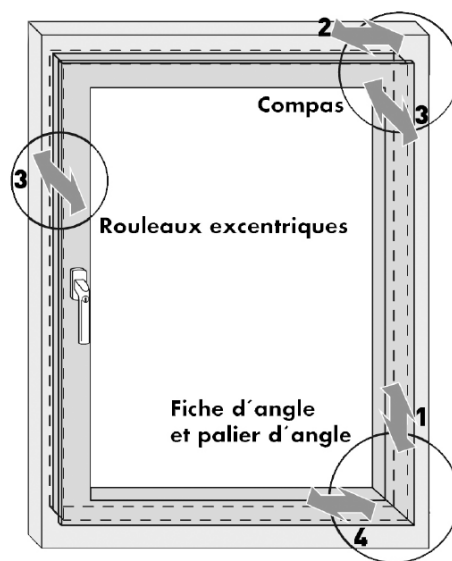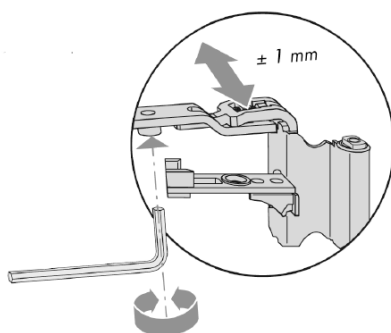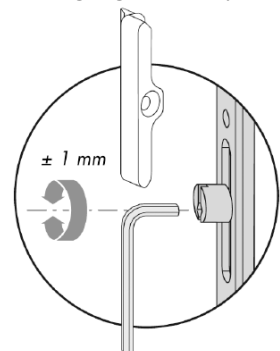

4. Réglage latéral bas

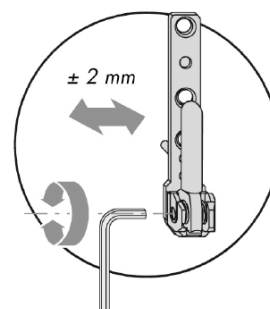

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

- A)** Si l'ouvrant touche en bas lors de l'ouverture, réglez la hauteur de 1 avec une clé Allen de 4.
- B)** Si l'ouvrant touche les montants (droit ou gauche), réglez en 2 et/ou 4 avec une clé Allen de 4.
- C)** Si la manoeuvre de la poignée est difficile, réglez en 3 la pression des rouleaux excentriques à l'aide d'une clé Allen de 4.
- D)** Lors de la pose de la menuiserie, graissez les rouleaux et répétez l'opération une fois par an.
- E)** Dans le cas d'un OB à deux vantaux, ne fermez pas ceux-ci en même temps.