MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

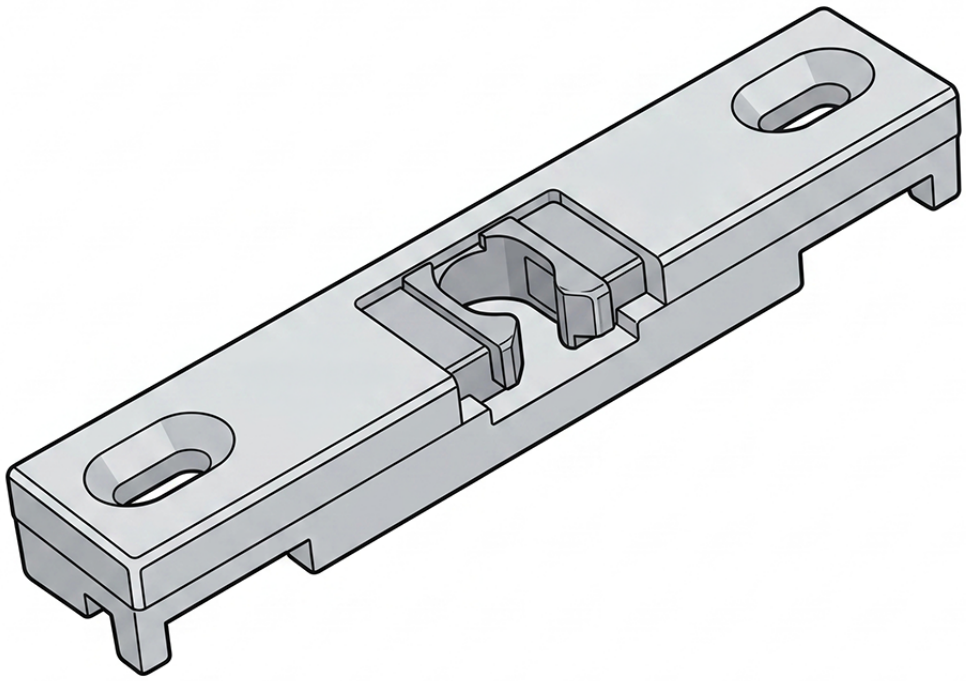

NOTICE POSE DE HOUSSETTE ET POIGNÉE DE TIRAGE POUR FENÊTRE SIMPLE

| Édition - 07/2026

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

NOTICE POSE DE HOUSSETTE ET POINGNÉE DE TIRAGE POUR FENÊTRE SIMPLE

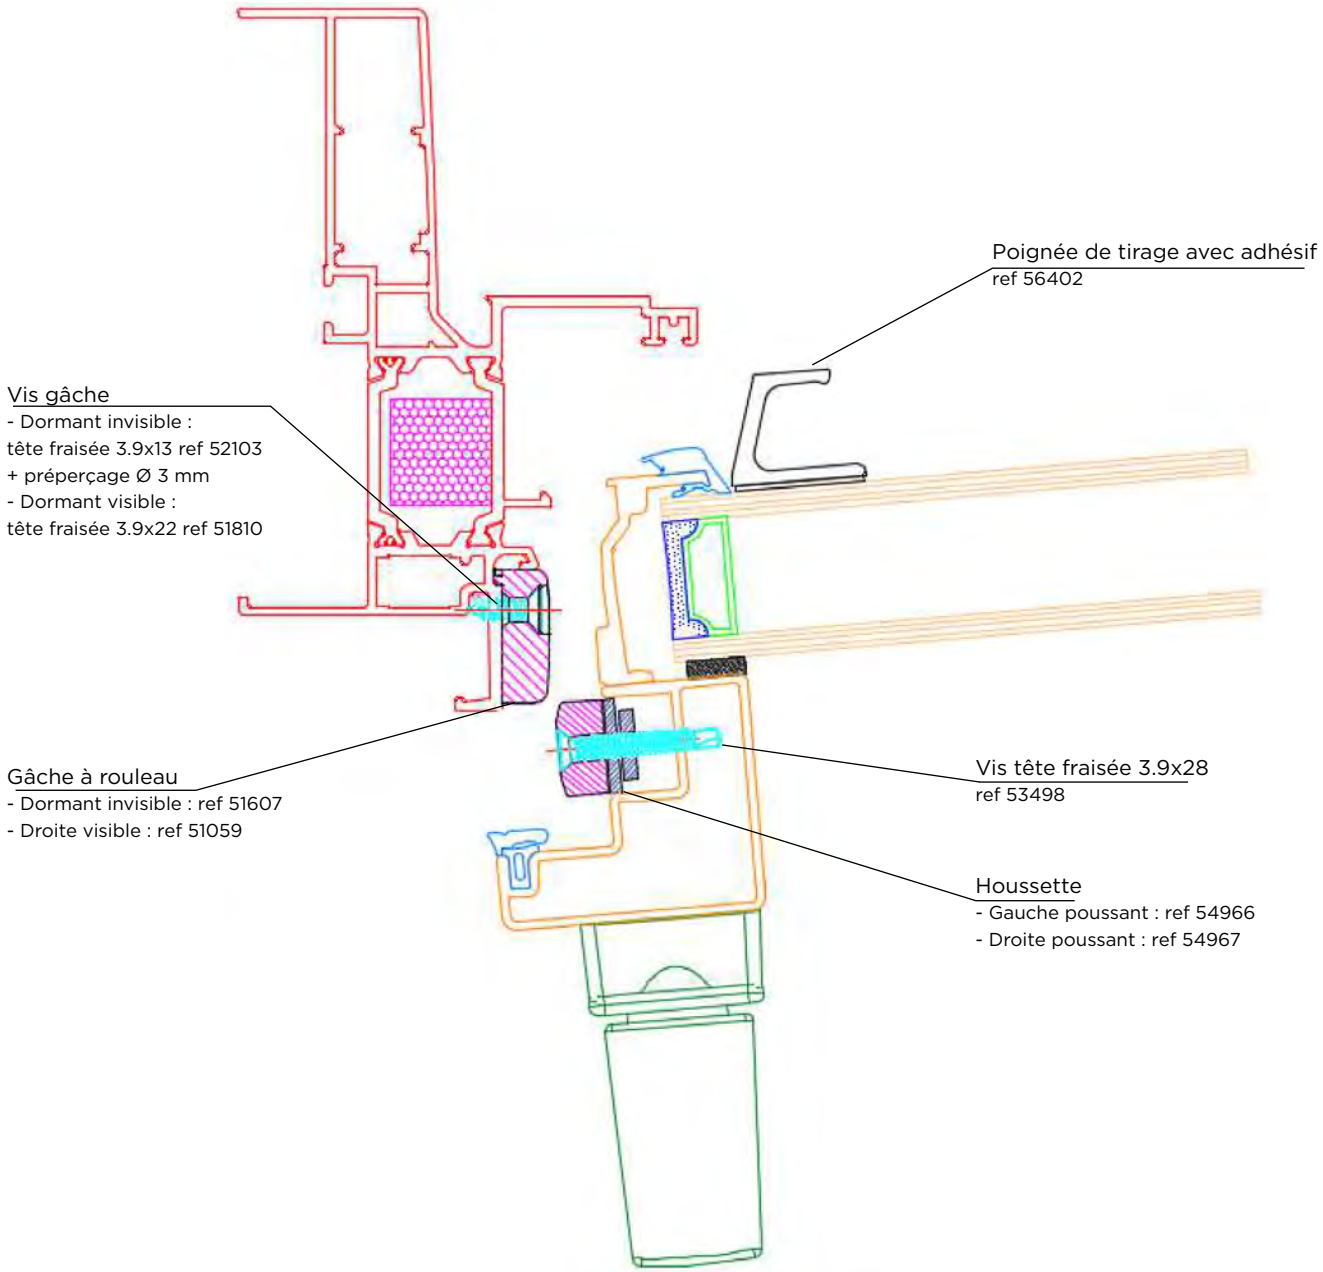

MILLET GROUPE Fenêtres et Façades

NOTICE POSE DE HOUSSETTE ET POIGNÉE DE TIRAGE POUR FENÊTRE SIMPLE

POSE DE LA HOUSSETTE

Posez et vissez la houssette sur l'ouvrant juste dessus le boîtier crémone.

POSE DE LA GÂCHE

- Fermez partiellement l'ouvrant
- Marquez le dessous de la houssette sur le dormant : – – –
- Marquez le dessous de la gâche à 60 mm suivant le schéma ci-dessous
- Vissez la gâche sur le dormant

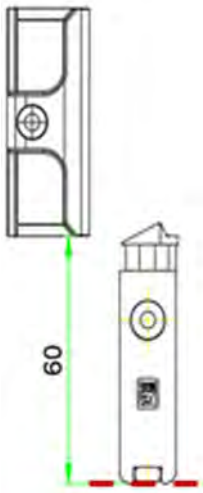

Dessous de la houssette

POSE DE LA POIGNÉE DE TIRAGE EXTÉRIEURE

- Repérez la zone de collage de la poignée de tirage suivant schéma principal (en face de la houssette)
- Dégraissez la zone de collage du vitrage avec de l'alcool à brûler ou de l'acétone

⚠ Ne pas toucher le joint de parclose
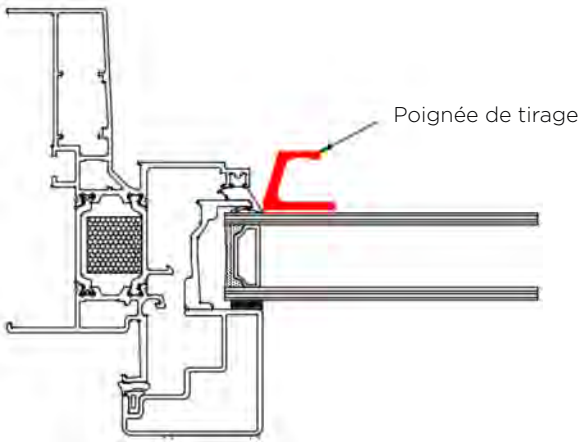
- Enlevez l'opercule de l'adhésif double face
- Positionnez la poignée de tirage au bord du joint de la parclose et pressez fermement